



BY METALFORM

CATALOGOTECNICO2021

PIASTRE RADIANTI | TERMOARREDI | SCALDASALVIETTE





MADE IN ITALY

Progettiamo da anni termoarredi
con particolare attenzione ai
dettagli e alla qualità.

I prodotti XÒ by Metalform nascono
in Italia con gusto e stile italiano!



CATALOGO
TECNICO
2021



PIASTRE RADIANTI | TERMOARREDI | SCALDASALVIETTE



BY METALFORM



CATALOGO
TECNICO
2021

INDEX PRODOTTI

Termo Cover	14	Ultra Doppio	56	Radius Doppio	98
Termo Wood	16	Astra S	58	Lugano	100
Termo Rfx	18	XÒ	60	Asia	102
Termo Sea	20	Astra Irregolare	62	Mosca	104
Termo Motif	22	Astra	64	Futura	106
Termo Note	24	Astra Doppio	66	Sveva	108
Termo Drop	26	Astra Triplo	68	Old Fashion	110
Termo Snake	28	Tubone	70	Londra	112
Termo Flower	30	Quadra T20	72	Tokio	114
Termo Puzzle	32	Quadra T20 Doppio	74	Quadra S25	116
Termo Street	34	Kubik	76	Quadra Slim	118
Termo Oak	36	Quadrone	78	Quadra Slim Doppio	120
Termo Honey	38	Luxor	80	Bath Cover	122
Termo Masai	40	Luxor Doppio	82	Oslo	124
Termo Square	42	Luxor PM	84	Ankara	126
Termo Signal	44	Ondalux	86	Dili	128
Cover Infrarossi	46	Roxy	88	Hanoi	130
Oval Cover	48	Cili	90	Kiev	132
Victoria	50	Cactus	92		
Doha	52	Logic	94		
Ultra	54	Radius	96		

Rinnovo Impianti	4
Personal Termo	6
Chromotherapy	10

Realizzazioni	134
Listino Accessori	138
Listino Essenze WOOD	149
Listino Gamma Colori	150
Condizioni Generali di Vendita	152
Anagrafica Clienti	153

RINNOVO IMPIANTI



Tutti i modelli XÒ by Metalform possono essere installati su impianti esistenti senza interventi murari o idraulici.

I termoarredo, le piastre radianti e gli scaldasalviette utilizzeranno gli stessi interassi che sono già presenti nella tua casa.

PRIMA //



DOPO // INSTALLAZIONE XÒ BY METALFORM






XO

PERSONAL
TERMO

Con il nuovo sistema di stampa XO
by Metalform, puoi cambiare il tuo
vecchio termo arredo e personalizzarlo
con qualsiasi tipo di stampa: foto
di paesaggi, ritratti, personaggi,
animali, fantasie
e colori.

IL TERMOARREDO CHE
DIALOGA CON GLI SPAZI
ABITATIVI E SI ARMONIZZA
CON LO STILE DELLA
TUA CASA.

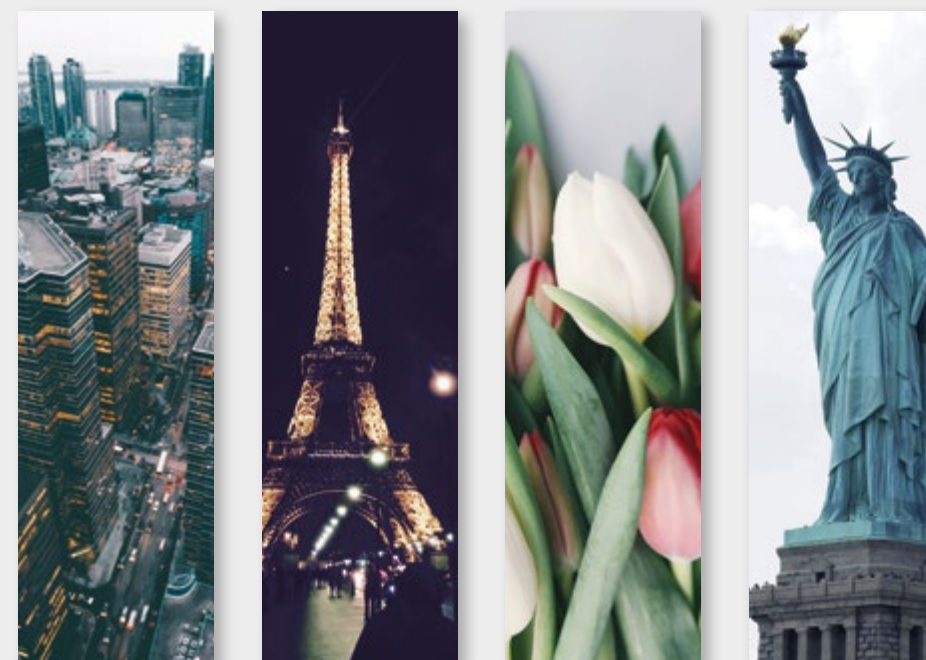

1

2

3

4



scatta la foto e/o inviaci il tuo file

SCEGLI TRA UNO DEI NOSTRI DECORI O INVIACI
UN TUO FILE GRAFICO O FOTOGRAFICO E
PERSONALIZZA IL TUO TERMOARREDO

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1500	470	50	15	790
	1600	470	50	15	860
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766



PERSONAL
TERMO



5



6



7




8



9


10

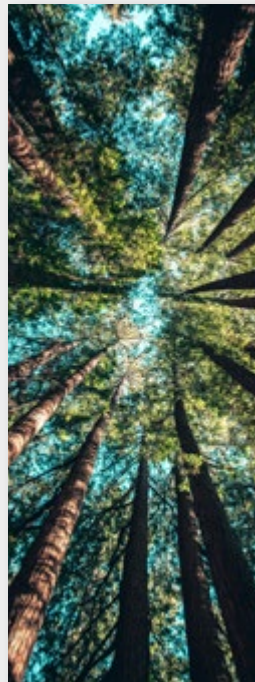



11



12

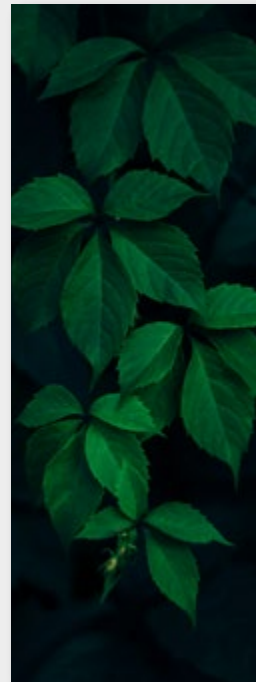

13

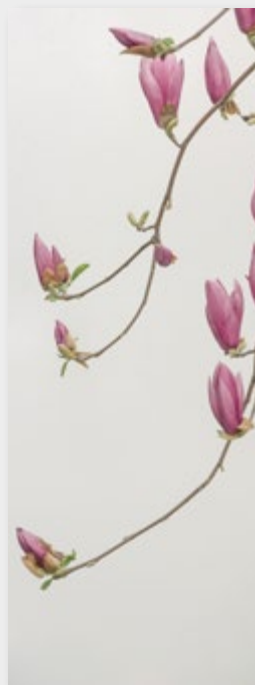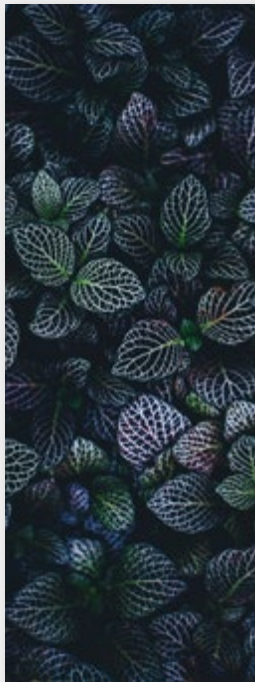

14



15



16



17




PERSONAL TERMO




18



19

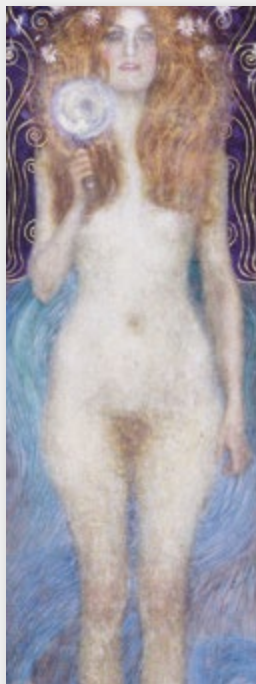

20

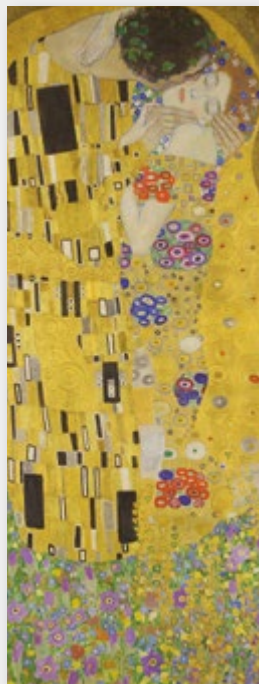

21



22



23




24



25

26

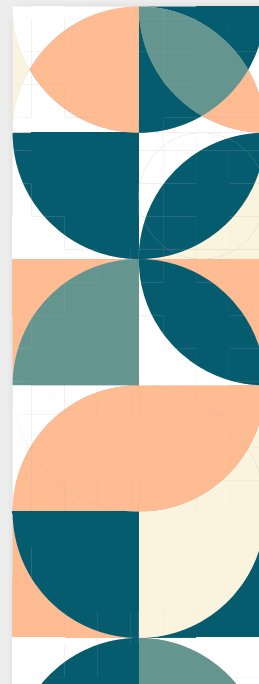


27




28



29

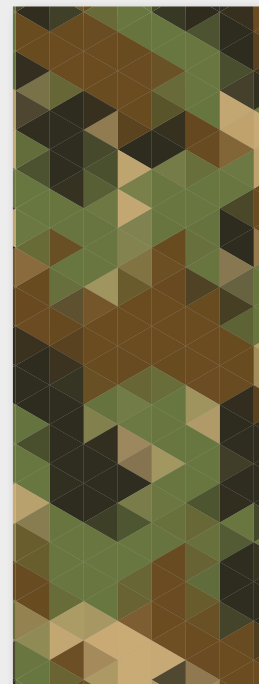


30

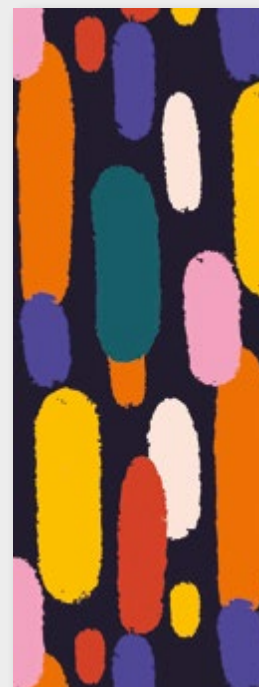

31




32

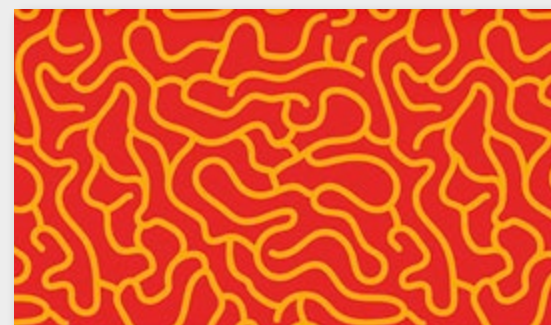

33

CHROMOTHERAPY

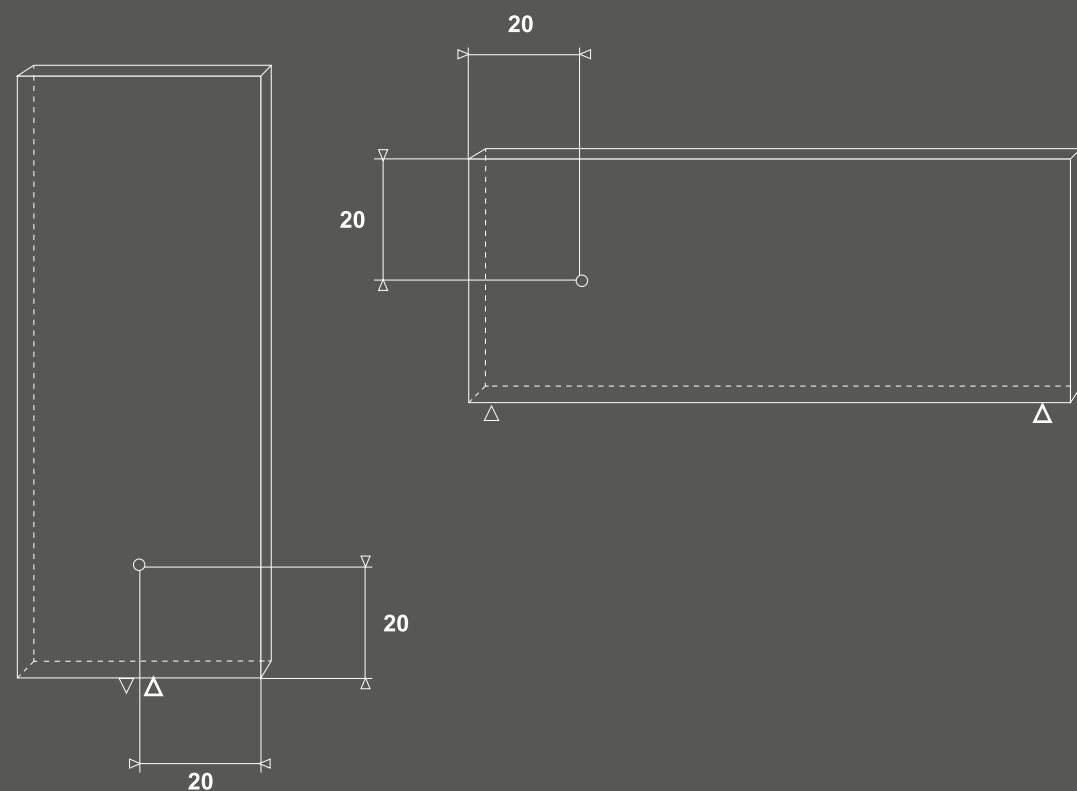

LA CHROMOTHERAPY

I colori aiutano il corpo e la psiche a ritrovare il loro naturale equilibrio, e ha effetti fisici e psichici in grado di stimolare il corpo e calmare certi sintomi.

Ogni colore è associato a particolari caratteristiche psichiche e spirituali, e ha particolari effetti sul funzionamento dell'organismo.

Predisposizione cavo elettrico 220 W

la chromotherapy è applicabile
su tutte le piastre



ROSSO

È il colore ideale per chi vuole calore, intensità e vitalità nel proprio ambiente

ARANCIONE

Colore "caldo", induce serenità, entusiasmo, allegria.

BLU

È un colore che rilassa, ispira, ristora, trasmette pace, senso di spazio ed etereo.

VERDE

È il colore della natura e simboleggia la vita, la freschezza, l'equilibrio e l'armonia.

VIOLA

Energia di tipo "freddo".
Colore "cosmico" dell'energia.

GIALLO


È il colore del sole, trasmette vitalità e ravviva l'atmosfera della stanza.

TERMOCOVER

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

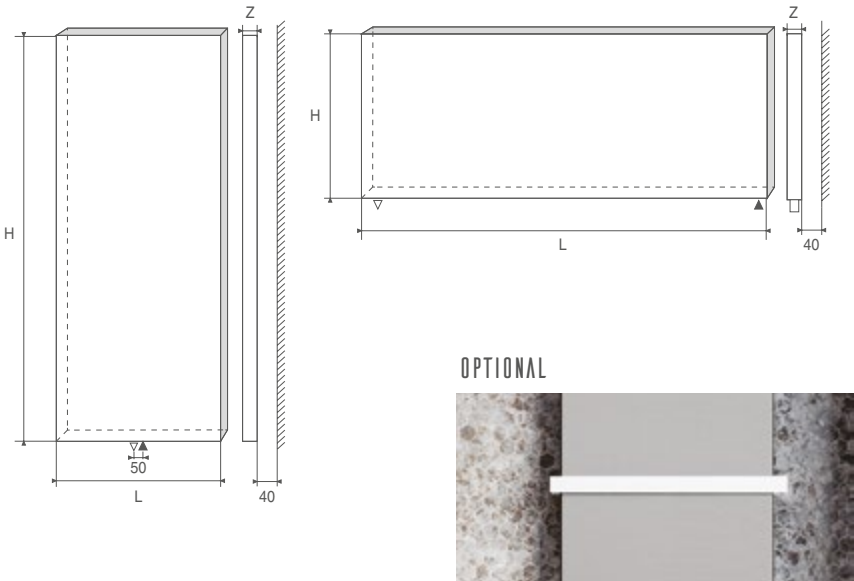


barra porta-asciugamani in acciaio Cromato o a colore

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1500	470	50	15	790
	1600	470	50	15	860
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1500	480	50	50	1374
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480	1500	146,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 9010 OP


TERMOWOOD

MADE IN ITALY

SUPERFICIE IN VERO LEGNO

Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


On request supply sizes other than those specified and made.

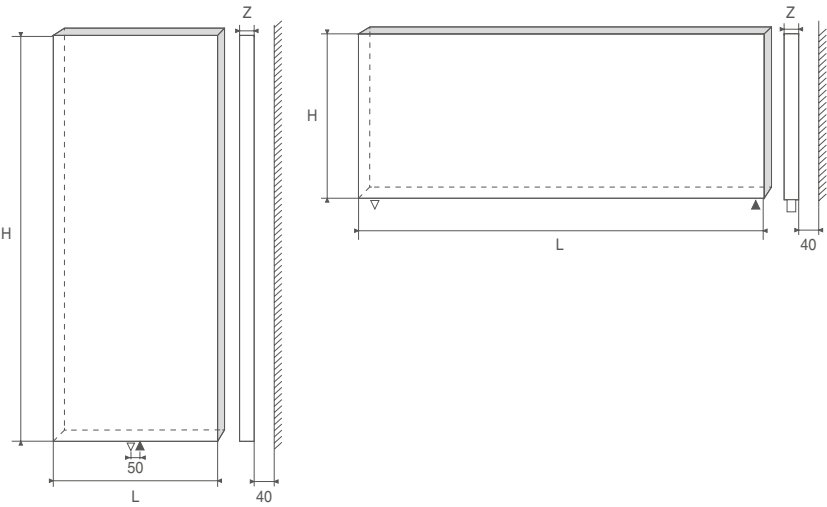

	Dimensioni mm				Rese w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt




Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato



NELLA FOTO RADIATORE: ZEBRANO

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

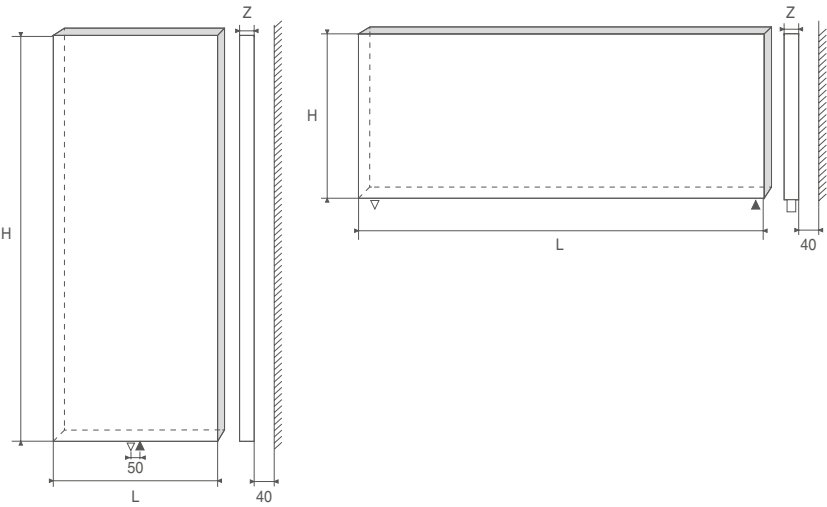


 + 299,00€
mirror
fumè gray

 + 299,00€
mirror
fumè bronz

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

 il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt


 Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato



NELLA FOTO RADIATORE: SPECCHIO

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

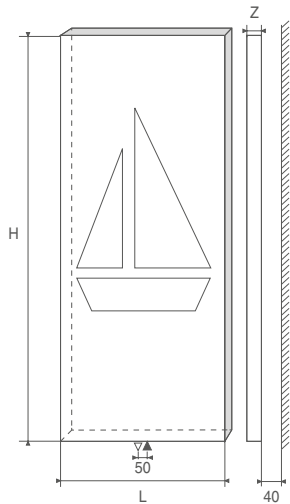

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato




NELLA FOTO RADIATORE: ESTERNO RAL 5014 / DECORO RAL 9010

TERMOMOTIF

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

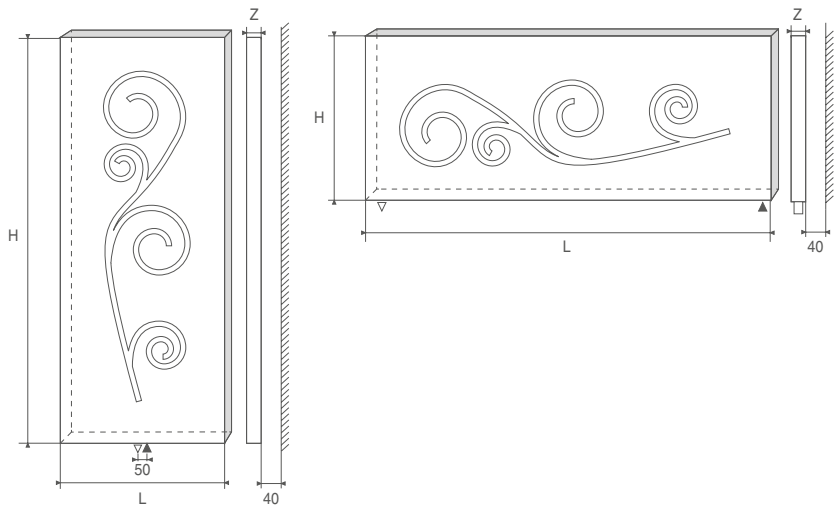

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato



NELLA FOTO RADIATORE: ESTERNO RAL 9010 / DECORO RAL 7001


TERMONOTE

MADE IN ITALY

SUPERFICIE IN
VERO SPECCHIO

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

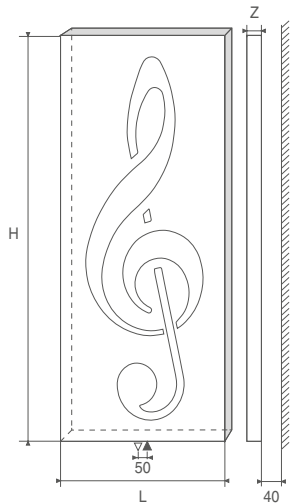

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato




NELLA FOTO RADIATORE: ESTERNO RAL 9005 / DECORO SPECCHIO

TERMODROP

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

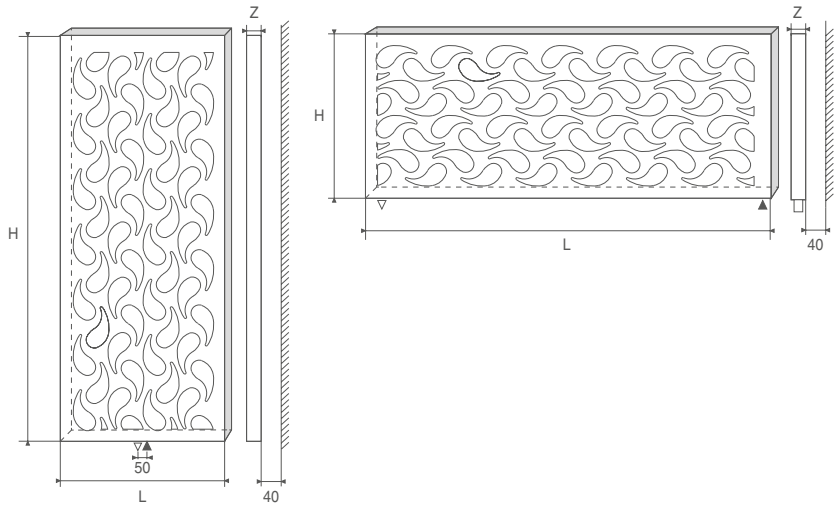

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato




NELLA FOTO RADIATORE: ESTERNO RAL 5015 / DECORO RAL 5003

TERMOSNAKE

 **MADE IN ITALY**  **SUPERFICIE IN VERO SPECCHIO**

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

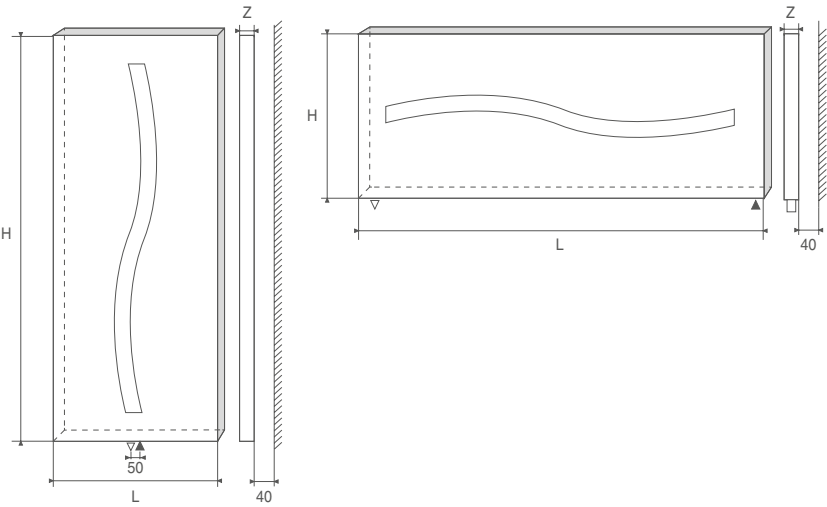

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato




NELLA FOTO RADIATORE: ESTERNO RAL 9005 / DECORO SPECCHIO

TERMOFLOWER

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

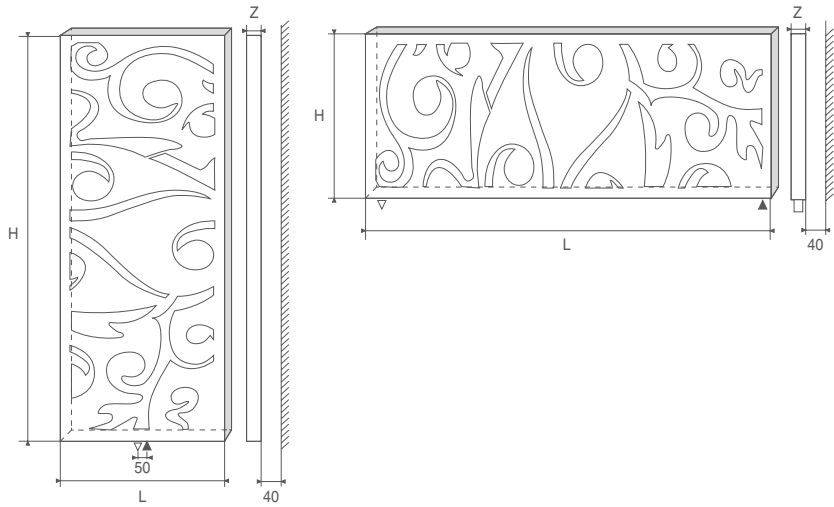

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato




NELLA FOTO RADIATORE: SINISTRA ESTERNO RAL 8003 / DECORO RAL 9010
DESTRA ESTERNO RAL 1013 / DECORO SPECCHIO

TERMOPUZZLE

 **MADE IN ITALY**  **SUPERFICIE IN VERO SPECCHIO**

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

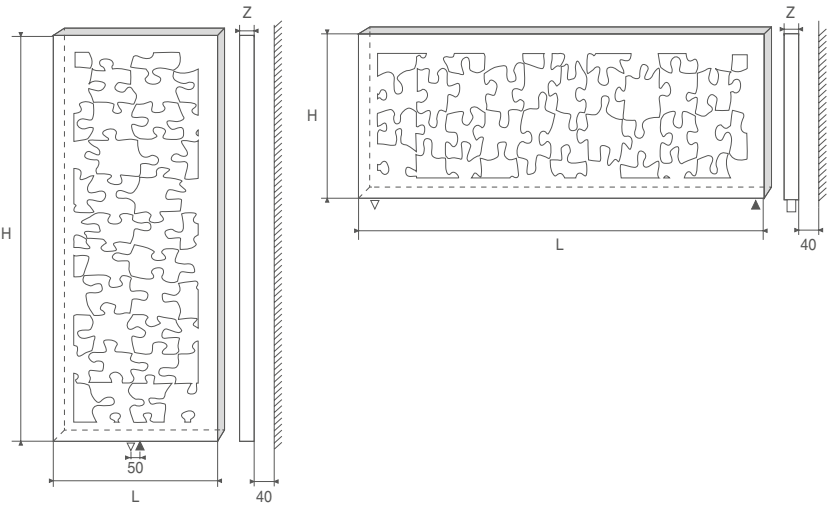

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato




NELLA FOTO RADIATORE: ESTERNO RAL 9010 / DECORO SPECCHIO

TERMOSTREET

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

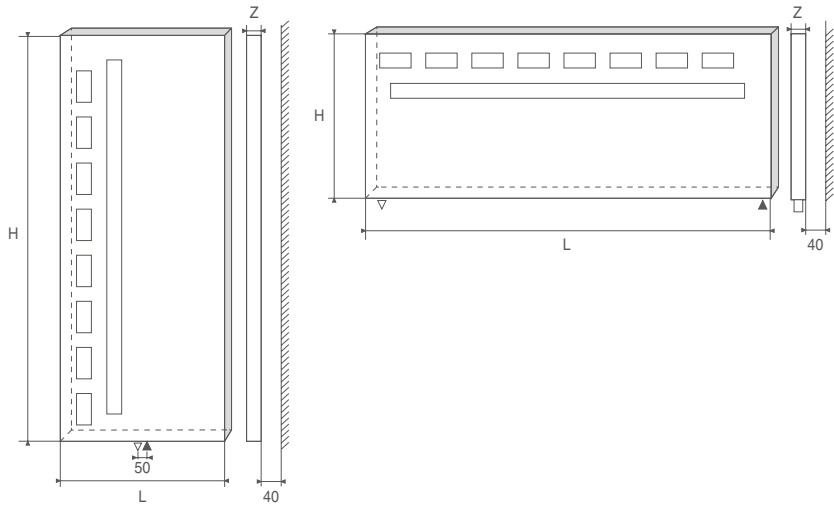

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromotherapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato




NELLA FOTO RADIATORE: ESTERNO RAL F213 GRIGIO FERRO / DECORO RAL 9010

TERMOOAK

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified and made.

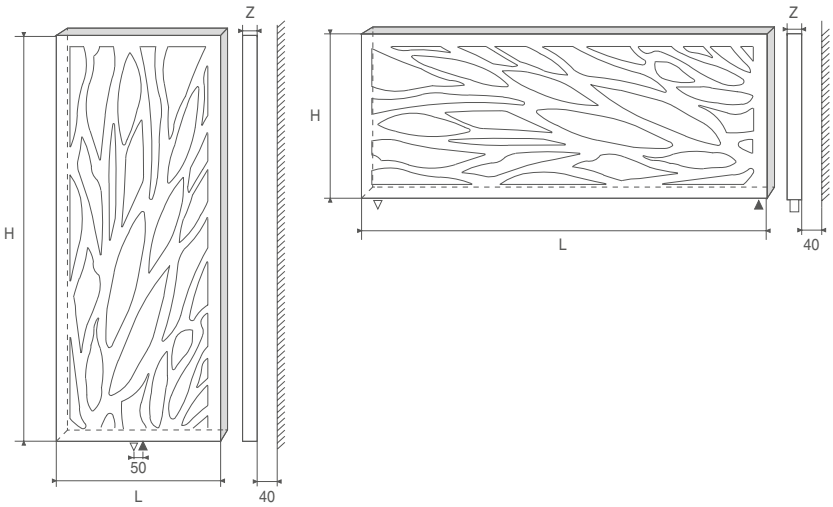

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato




NELLA FOTO RADIATORE: ESTERNO RAL 7001 / DECORO RAL 7035

TERMOKHONEY

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

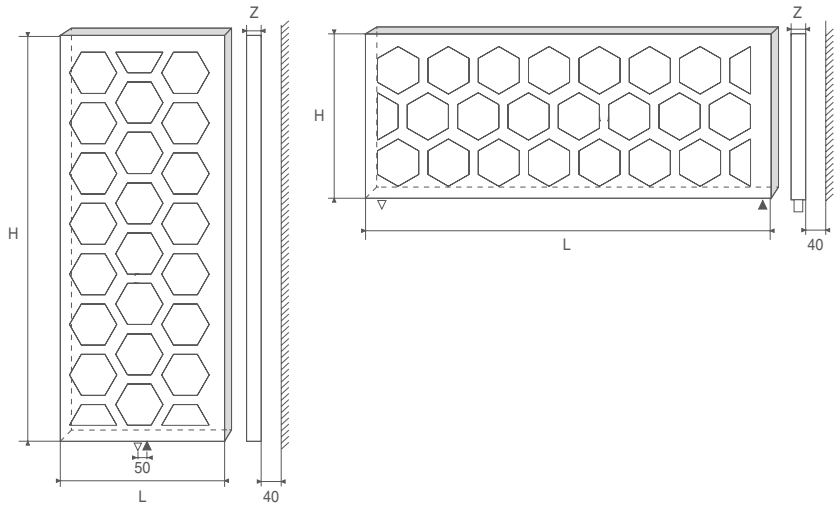

	Dimensioni mm				Rese w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato




NELLA FOTO RADIATORE: ESTERNO RAL 1021 / DECORO RAL 5003

TERMOMASAI

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

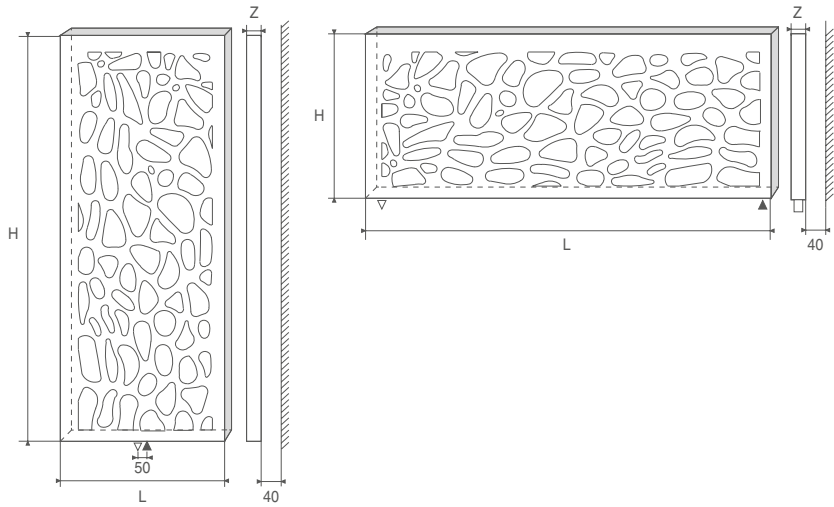

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato




NELLA FOTO RADIATORE: ESTERNO RAL 6001 / DECORO RAL 9010

TERMOSQUARE

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

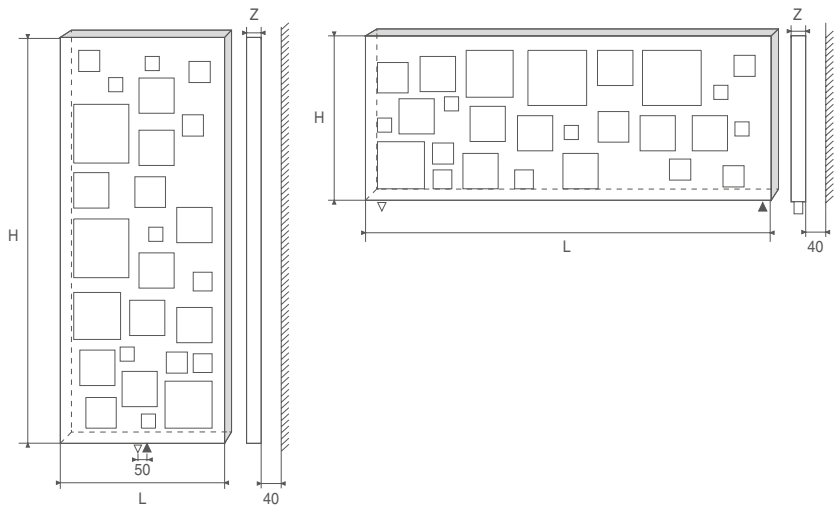

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con
retroilluminazione, variatore di luminosità e
velocità telecomandato




NELLA FOTO RADIATORE: ESTERNO RAL 8019 / DECORO RAL 9010 OP

 MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

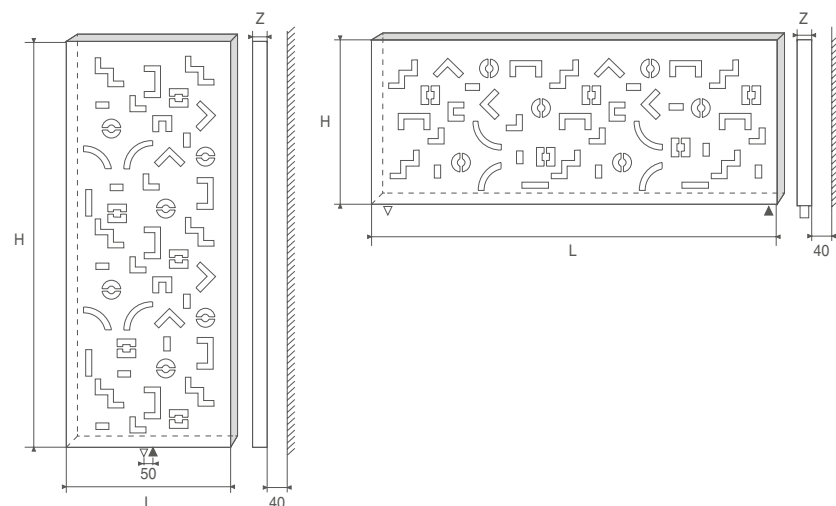

	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
rese singole	1200	470	50	40	540
	1800	470	50	40	1067
	1800	710	50	40	1601
	2000	470	50	40	1178
	2000	710	50	40	1766
rese superiori	1200	480	50	50	1100
	1800	480	50	50	1500
	1800	690	50	50	2200
	2000	480	50	50	1680
	2000	690	50	50	2400

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
470 - 480 - 690 - 710	1200	116,5
470 - 480 - 690 - 710	1800	176,5
470 - 480 - 690 - 710	2000	196,5

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico
max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con retroilluminazione, variatore di luminosità e velocità telecomandato



NELLA FOTO RADIATORE: ESTERNO RAL 2001 / DECORO RAL NERO OP

RECTANGLECOVERINFRAROSSI

 **MADE IN ITALY**  **SUPERFICIE IN VERO SPECCHIO**

SICUREZZA
Nella versione elettrica monta resistenze in classe 2 con un livello di protezione IP55 per consentire l'installazione anche in ambienti umidi come bagni, piscine e saune.


COMANDI
Nella versione elettrica presenta una scheda di comando touch screen ed un telecomando per la programmazione giornaliera e settimanale personalizzata della temperatura.

ACCESSORI
Stendino in acciaio disponibile in finitura cromo e satinato

SAFETY
In the electric version it is fitted with class 2 resistors with IP55 protection for installation even in humid environments such as bathrooms, swimming pools and saunas.

CONTROLS
In the electric version it has a control board touch-screen and a remote control for the daily and weekly programming of custom temperature.

ACCESSORIES
It is available a towel rail in finishes chrome and satinized.

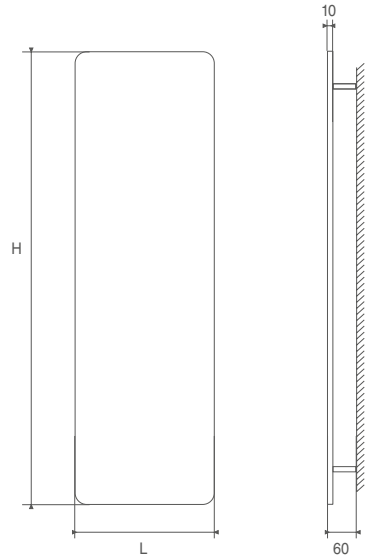

H mm	L mm	Watt	KCAL
1000	500	700	602
1250	600	1000	860
1550	600	1500	1290

STENDINO
Finitura
Cromato
Satinato

ACCESSORI:
I prezzi di listino comprendono il kit i fissaggio a parete, valvolina sfiato, tappo cieco e telecomando con display LCD (per la sola versione elettrica)

FINITURE:
BIANCO, ROSSO, BLU, GRIGIO, NERO: nessun supplemento di prezzo
SPECCHIO: con supplemento di prezzo di € 250,00



OVAL COVER INFRAROSSI

 **MADE IN ITALY**  **SUPERFICIE IN VERO SPECCHIO**

SICUREZZA
Nella versione elettrica monta resistenze in classe 2 con un livello di protezione IP55 per consentire l'installazione anche in ambienti umidi come bagni, piscine e saune.


COMANDI
Nella versione elettrica presenta una scheda di comando touch screen ed un telecomando per la programmazione giornaliera e settimanale personalizzata della temperatura.

ACCESSORI
Stendino in acciaio disponibile in finitura cromo e satinato

SAFETY
In the electric version it is fitted with class 2 resistors with IP55 protection for installation even in humid environments such as bathrooms, swimming pools and saunas.

CONTROLS
In the electric version it has a control board touch-screen and a remote control for the daily and weekly programming of custom temperature.

ACCESSORIES
It is available a towel rail in finishes chrome and satinized.

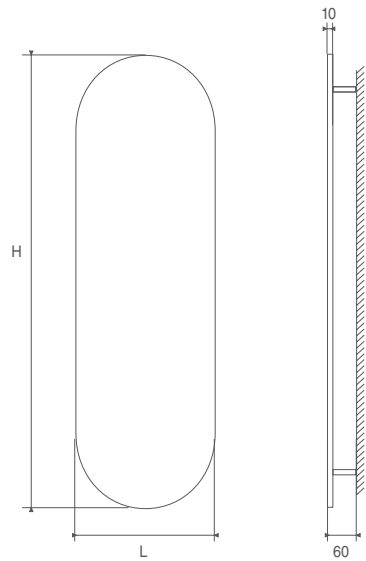

H mm	L mm	Watt	KCAL
1400	500	700	602
1680	600	1000	860
1900	600	1500	1290

STENDINO
Finitura
Cromato
Satinato


ACCESSORI:
I prezzi di listino comprendono il kit i fissaggio a parete, valvolina sfiato, tappo cieco e telecomando con display LCD (per la sola versione elettrica)

FINITURE:
BIANCO, ROSSO, BLU, GRIGIO, NERO: nessun supplemento di prezzo
SPECCHIO: con supplemento di prezzo di € 250,00




Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

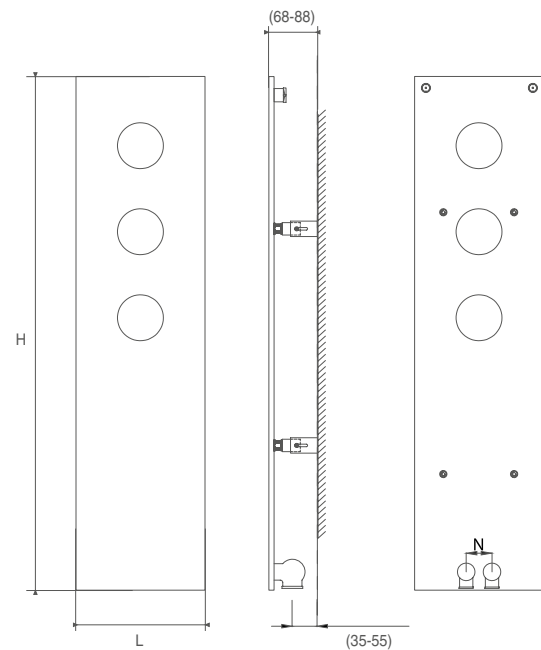

H mm	L mm	Interasse mm	Watt
1800	450	50	760

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.




il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 9005 GR

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151. For out of standard colors consult pages 150-151.

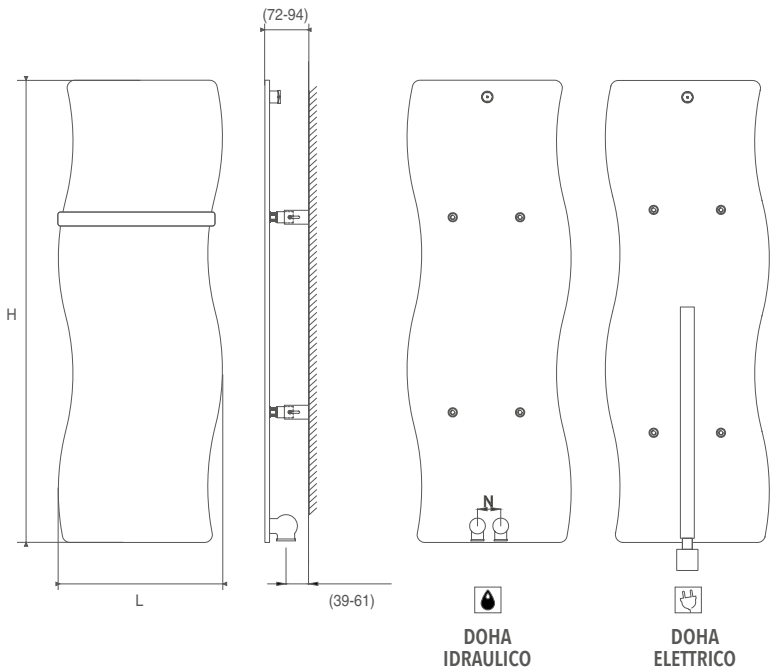

H mm	L mm	Interasse mm	DOHA IDRAULICO
			Watt
1000	355	50	360
1200	355	50	440

H mm	L mm	DOHA ELETTRICO
		Resistenza Potenza W
1000	355	400
1200	355	400

N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete, compresa numero 1 barra porta asciugamani, seconda barra optional = 160,00 Euro, e resistenza per la versione elettrica regolabile.




NELLA FOTO RADIATORE: RAL 1013 OP

ULTRA

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

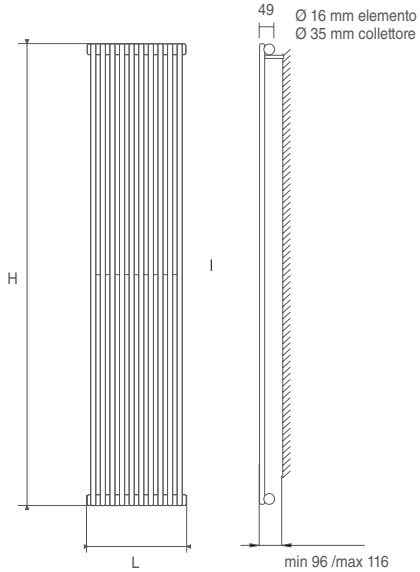

H >		600		800		1500		1800		2000	
Interasse >		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10	320	284	240	346	298	573	493	655	563	721	620
12	382	341	292	415	357	688	592	786	676	865	744
14	444	398	341	484	417	802	690	917	788	1009	868
16	506	454	390	553	476	917	789	1048	900	1153	992
18	568	512	438	622	536	1031	887	1179	1013	1298	1116
20	630	568	486	691	596	1146	986	1310	1126	1442	1240
22	682	624	535	760	655	1261	1085	1441	1238	1586	1364
24	754	680	583	830	715	1375	1183	1572	1351	1730	1488
26	816	739	632	898	774	1490	1281	1703	1463	1875	1612
28	878	795	681	967	834	1604	1380	1834	1576	2019	1736
30	940	852	729	1036	894	1719	1480	1965	1689	2163	1860
32	1002	908	778	1105	953	1833	1577	2096	1801	2307	2480
34	1064	965	827	1174	1013	1948	1676	2227	1914	2451	2635
36	1126	1022	875	1243	1074	2063	1775	2358	2026	2595	2790
38	1188	1079	924	1313	1132	2177	1873	2489	2139	2740	2945
40	1250	1136	973	1382	1192	2292	1972	2620	2251	2884	3100

N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete
Esecuzioni speciali: altezze ed interassi diverse da quelli previsti a catalogo su preventivo di spesa




NELLA FOTO RADIATORE: RAL 3005

ULTRADOPPIO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified
and made.

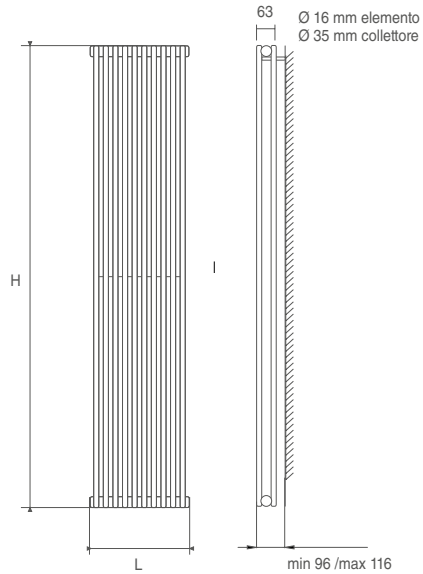

H >		600		800		1500		1800		2000	
Interasse >		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10+10	320	380	321	477	411	836	719	969	833	1067	918
12+12	382	457	391	573	493	1004	864	1163	1000	1280	1101
14+14	444	533	457	668	575	1171	1007	1357	1166	1493	1285
16+16	506	608	522	763	657	1339	1152	1551	1332	1706	1468
18+18	568	686	587	858	740	1505	1295	1745	1499	1921	1652
20+20	630	761	651	953	822	1673	1439	1939	1666	2134	1835
22+22	682	836	717	1049	904	1841	1584	2133	1832	2347	2019
24+24	754	911	781	1145	987	2007	1727	2326	1999	2560	2202
26+26	816	990	847	1239	1068	2175	1870	2520	2165	2775	2386
28+28	878	1065	912	1334	1151	2342	2015	2714	2332	2988	2569
30+30	940	1142	977	1429	1234	2509	2161	2908	2513	3201	2753
32+32	1002	1217	1042	1525	1315	2676	2302	3092	2665	3414	2937
34+34	1064	1293	1108	1620	1398	2844	2447	3296	2833	3627	3121
36+36	1126	1369	1172	1715	1482	3012	2591	3490	2998	3840	3305
38+38	1188	1446	1238	1812	1562	3178	2734	3684	3166	4055	3489
40+40	1250	1522	1303	1907	1645	3346	2879	3878	3331	4268	3673


N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 9001


Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified
and made.

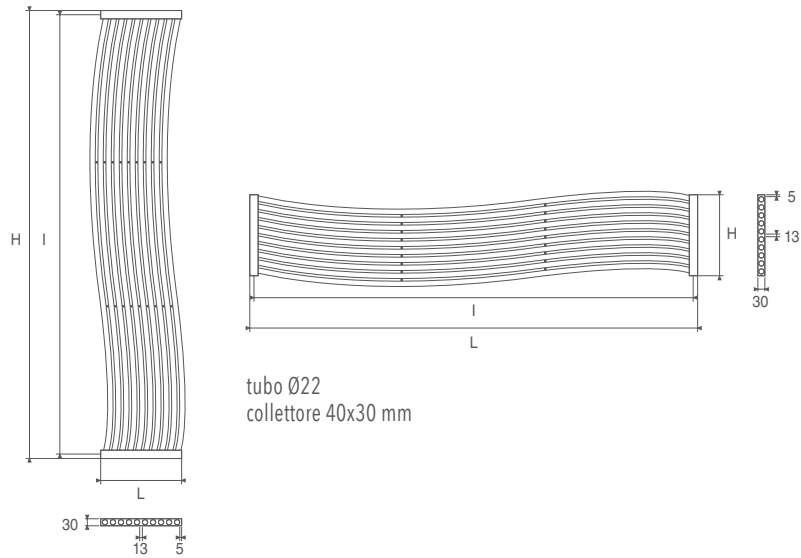

H		1500		1800		2000	
Interasse		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10	340	744	685	879	809	975	897
12	410	893	822	1055	971	1170	1076
14	480	1042	959	1231	1133	1365	1256
16	550	1190	1096	1406	1294	1560	1435
18	620	1339	1233	1582	1456	1755	1615
20	690	1488	1370	1758	1618	1950	1794
22	750	1637	1507	1934	1780	2145	1973
24	820	1786	1644	2110	1942	2340	2153
26	890	1934	1781	2285	2103	2535	2332
28	960	2083	1918	2461	2265	2730	2512
30	1030	2232	2055	2637	2427	2925	2691

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.




il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt




NELLA FOTO RADIATORE: CROMO

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified and made.

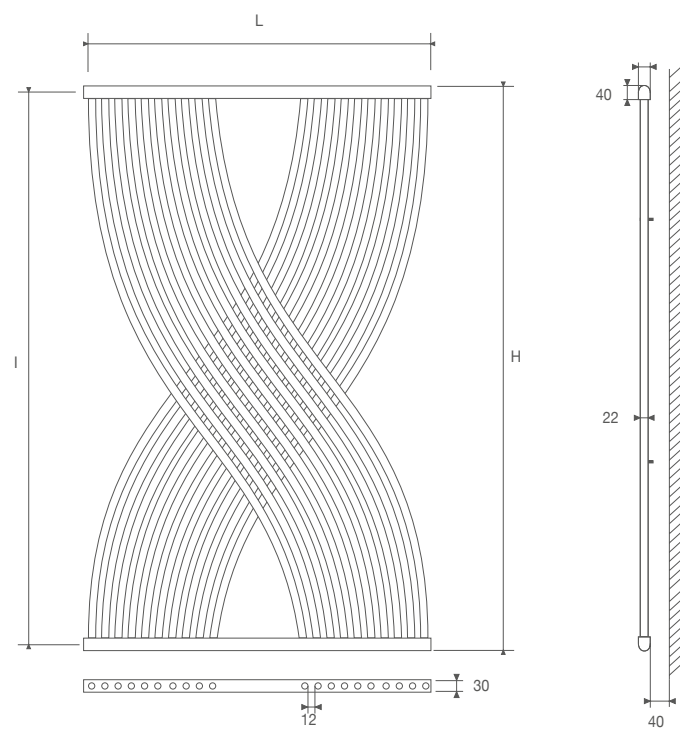


tubo Ø22
collettore 40x30 mm

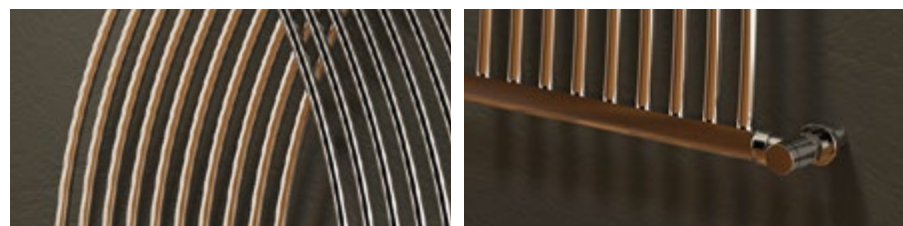

H		1800		2000	
Interasse		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10	450	879	809	975	897
12	520	1055	971	1170	1076
14	590	1231	1133	1365	1256
16	660	1406	1294	1560	1435
18	720	1582	1456	1755	1615
20	800	1758	1618	1950	1794

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt




NELLA FOTO RADIATORE: CROMO

ASTRAIRREGOLARE

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

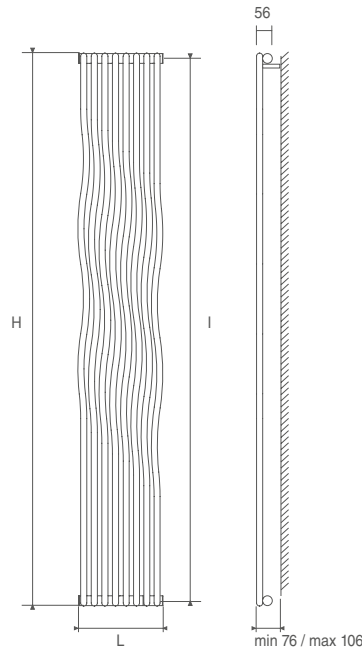

tubo Ø22
collettore 35 mm




H		1580		1980	
Interasse		1535		1935	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
8	305	660	560	810	705
10	380	770	660	1054	902



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 9001

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

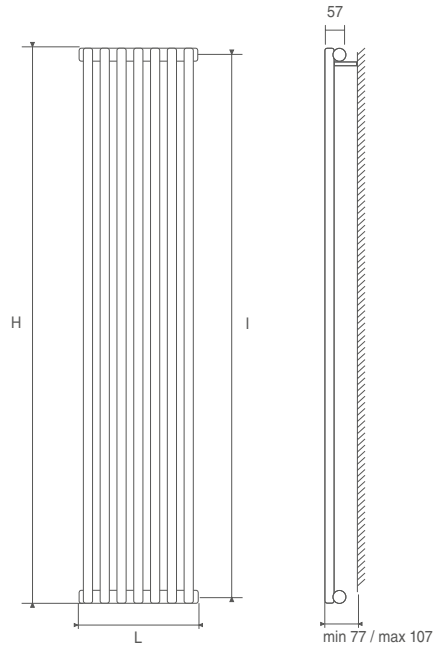

tubo Ø25
collettore 35 mm

H		600		800		1500		1800		2000	
Interasse		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10	450	290	250	390	330	720	620	870	750	970	830
12	540	348	300	468	396	864	744	1044	900	1164	996
14	630	406	350	546	462	1008	868	1218	1050	1358	1162
16	720	464	400	624	528	1152	992	1392	1200	1552	1328
18	810	522	450	702	594	1296	1116	1566	1350	1746	1494
20	900	580	500	780	660	1440	1240	1740	1500	1940	1660
22	990	638	550	858	726	1584	1364	1914	1650	2134	1826
24	1080	696	600	936	792	1728	1488	2088	1800	2328	1992
26	1170	754	650	1014	858	1872	1612	2262	1950	2522	2158
28	1260	812	700	1092	924	2016	1736	2436	2100	2716	2324
30	1350	870	750	1170	990	2160	1860	2610	2250	2910	2490

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt




NELLA FOTO RADIATORE: RAL 8003

ASTRADOPPIO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified
and made.

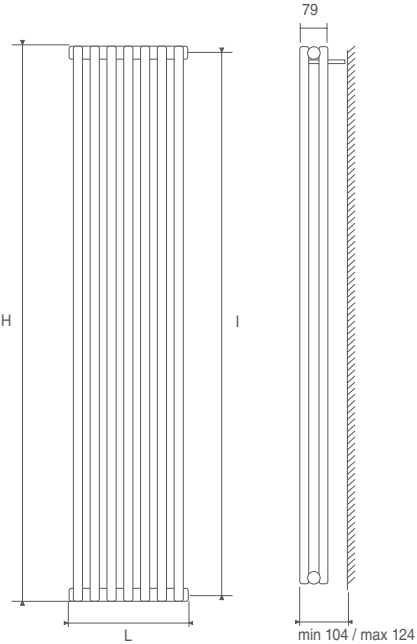

tubo Ø25
collettore 35 mm



H		600		800		1500		1800		2000	
Interasse		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10+10	450	510	440	630	540	1160	990	1340	1150	1490	1280
12+12	540	612	528	756	648	1392	1188	1608	1380	1788	1536
14+14	630	714	616	882	756	1624	1386	1876	1610	2086	1792
16+16	720	816	704	1008	864	1856	1584	2144	1840	2384	2048
18+18	810	918	792	1134	972	2088	1782	2412	2070	2682	2304
20+20	900	1020	880	1260	1080	2320	1980	2680	2300	2980	2560
22+20	990	1122	968	1386	1188	2552	2178	2948	2530	3278	2816
24+24	1080	1224	1056	1512	1296	2784	2376	3216	2760	3576	3072
26+26	1170	1326	1144	1638	1404	3016	2574	3484	2990	3874	3328
28+28	1260	1428	1232	1764	1512	3248	2772	3752	3220	4172	3584
30+30	1350	1530	1320	1890	1620	3480	2970	4020	3450	4470	3840

N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete



NELLA FOTO RADIATORE: RALF132 BRONZO CHIARO


ASTRATRIPLO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

tubo Ø25
collettore 35 mm

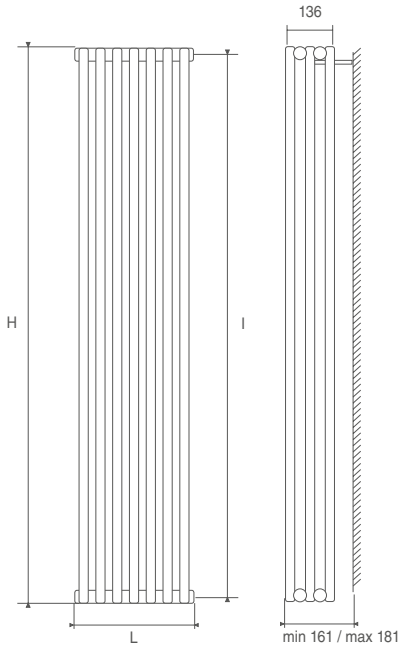

H		600		800		1500		1800		2000	
Interasse		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10+10+10	450	660	570	880	760	1650	1420	1980	1700	2200	1890
12+12+12	540	792	684	1056	912	1980	1704	2376	2040	2640	2268
14+14+14	630	924	798	1232	1064	2310	1988	2772	2380	3080	2646
16+16+16	720	1056	912	1408	1216	2640	2272	3168	2720	3520	3024
18+18+18	810	1188	1026	1584	1368	2970	2556	3564	3060	3960	3402
20+20+20	900	1320	1140	1760	1520	3300	2840	3960	3400	4400	3780
22+22+22	990	1452	1254	1936	1672	3630	3124	4356	3740	4840	4158
24+24+24	1080	1584	1368	2112	1824	3960	3408	4752	4080	5280	4536
28+26+26	1170	1716	1482	2288	1976	4290	3692	5148	4420	5720	4914
28+28+28	1260	1848	1596	2464	2128	4620	3976	5544	4760	6160	5292
30+30+30	1350	1980	1710	2640	2280	4950	4260	5940	5100	6600	5670

N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete




NELLA FOTO RADIATORE: RAL7035

TUBONE

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified and made.

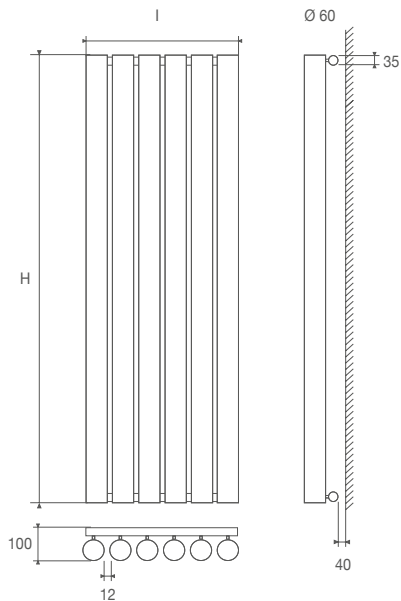

H >		800		1500	
Interasse >		765		1465	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
2	144	172	160	304	282
4	288	345	320	608	564
6	432	518	480	912	846
8	576	691	640	1216	1128
10	720	864	800	1520	1410

H >		1800		2000	
Interasse >		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
2	144	362	336	400	372
4	288	724	672	800	744
6	432	1086	1008	1200	1166
8	576	1448	1344	1600	1488
10	720	1810	1680	2000	1860

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt





NELLA FOTO RADIATORE: RAL9010

QUADRAT20

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified and made.

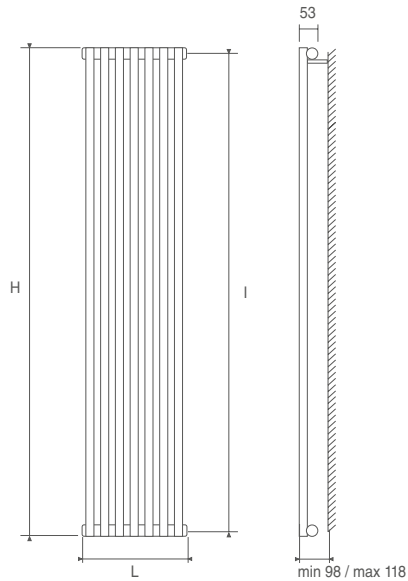

tubo sez. 20X20 mm
collettore 35 mm

H >		600		800		1500		1800		2000	
Interasse >		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10	320	360	310	470	400	710	610	800	690	880	760
12	382	432	372	564	480	852	732	960	828	1056	912
14	444	504	434	658	560	994	854	1220	966	1232	1064
16	506	576	496	752	640	1136	976	1280	1104	1408	1216
18	568	648	558	846	720	1278	1098	1440	1242	1584	1368
20	630	720	620	940	800	1420	1220	1600	1380	1760	1520
22	692	792	682	1034	880	1562	1342	1760	1518	1936	1672
24	754	864	744	1128	960	1704	1464	1920	1656	2112	1824
26	816	936	806	1222	1040	1846	1586	2080	1794	2288	1976
28	878	1008	868	1316	1120	1988	1708	2240	1932	2464	2128
30	940	1080	930	1410	1200	2130	1830	2400	2070	2640	2280
32	1002	1152	992	1504	1280	2272	1952	2560	2208	2816	2432
34	1064	1224	1054	1598	1360	2414	2074	2720	2346	2992	2584
36	1126	1296	1116	1692	1440	2556	2196	2880	2484	3168	2736
38	1188	1368	1178	1786	1520	2698	2318	3040	2622	3344	2888
40	1250	1440	1240	1880	1600	2840	2440	3200	2760	3520	3040

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.




NELLA FOTO RADIATORE: RAL9010

QUADRAT20DOPPIO

 MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

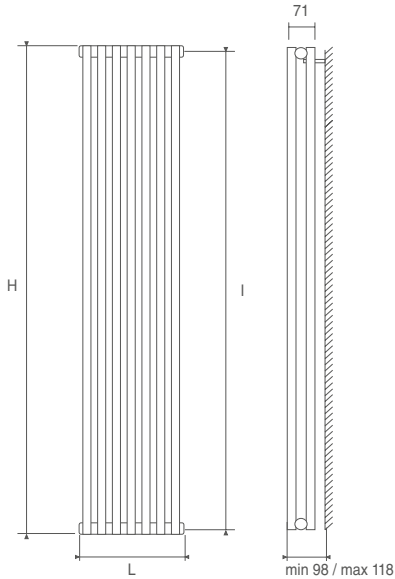

tubo sez. 20X20 mm
collettore 35 mm

H >		600		800		1500		1800		2000	
Interasse >		565		765		1465		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
10+10	320	470	400	590	510	1010	860	1170	1010	1280	1100
12+12	382	564	480	708	612	1212	1032	1404	1212	1536	1320
14+14	444	658	560	826	714	1414	1204	1638	1414	1792	1540
16+16	506	752	640	944	816	1616	1376	1872	1616	2048	1760
18+18	568	846	720	1062	918	1818	1548	2106	1818	2304	1980
20+20	630	940	800	1180	1020	2020	1720	2340	2020	2560	2200
22+22	692	1034	880	1298	1122	2222	1892	2574	2222	2816	2420
24+24	754	1128	960	1416	1224	2424	2064	2808	2424	3072	2640
26+26	816	1222	1040	1534	1326	2626	2236	3042	2626	3328	2860
28+28	878	1316	1120	1652	1428	2828	2408	3276	2828	3584	3080
30+30	940	1410	1200	1770	1530	3030	2580	3510	3030	3840	3300
32+32	1002	1504	1280	1888	1632	3232	2752	3744	3232	4096	3520
34+34	1064	1598	1360	2006	1734	3434	2924	3978	3434	4352	3740
36+36	1126	1692	1440	2124	1836	3636	3096	4212	3636	4608	3960
38+38	1188	1786	1520	2242	1938	3838	3268	4446	3838	4864	4180
40+40	1250	1880	1600	2360	2040	4040	3440	4680	4040	5120	4400


N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 5009


Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

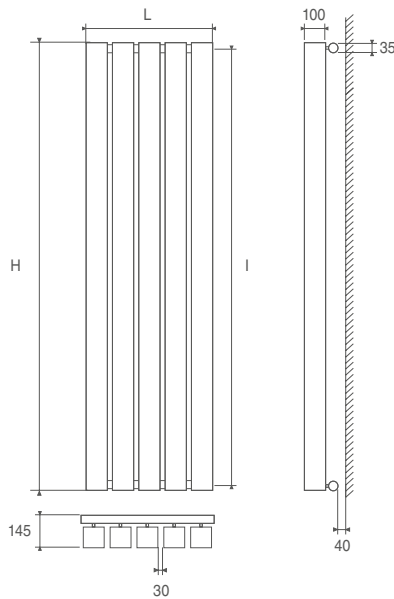

H		1800		2000	
Interasse		1765		1965	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
1	100	297	270	330	300
2	230	594	540	660	600
3	345	891	810	990	900
4	490	1188	1080	1320	1200
5	625	1485	1350	1650	1500

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.





il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 8019 GR

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

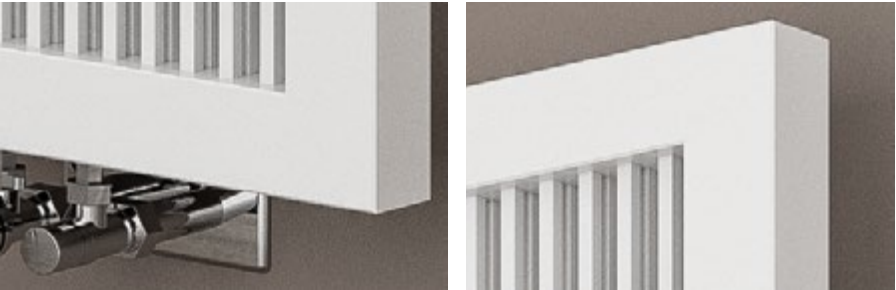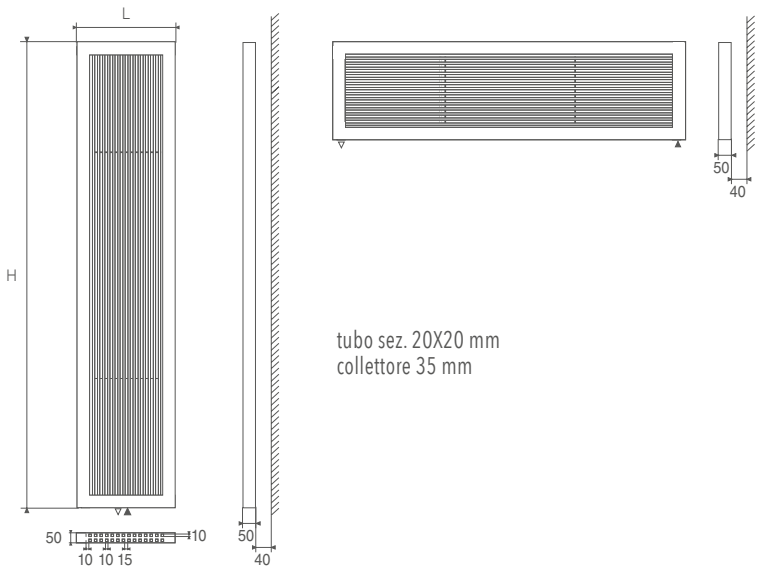

H >		1500		1800		2000	
Interasse >		50		50		50	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
16	310	1183	874	1320	1048	1466	1163
26	400	1423	1127	1697	1347	1866	1497
32	480	1735	1375	2074	1646	2300	1829
42	570	2055	1628	2450	1945	2700	2160

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento		
H	L	Interasse
310/400/480/570	1500	1450
310/400/480/570	1800	1750
310/400/480/570	2000	1950

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.




il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 9010 OP

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

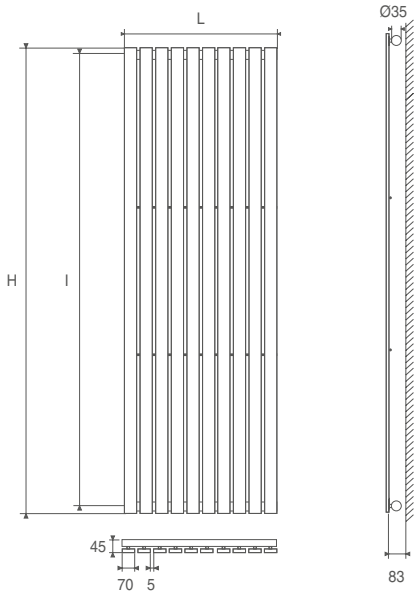

H >		600		800		1500		1800		2000	
Interasse >		560		760		1460		1760		1960	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
4	305	220	180	280	240	496	424	604	516	684	576
6	455	330	270	420	360	744	636	906	774	1026	864
8	605	440	360	560	480	992	848	1208	1032	1368	1152
10	755	550	450	700	600	1240	1060	1510	1290	1710	1440
12	905	660	540	840	720	1488	1272	1812	1548	2052	1728
14	110	770	630	980	840	1736	1484	2114	1806	2394	2016
16	125	880	720	1120	960	1984	1696	2416	2064	2736	2304
18	1355	990	810	1260	1080	2232	1908	2718	2322	3078	2592
20	1505	1100	900	1400	1200	2480	2120	3020	2580	3420	2880

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.




NELLA FOTO RADIATORE: RAL 9010 OP

LUXORDOPPIO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

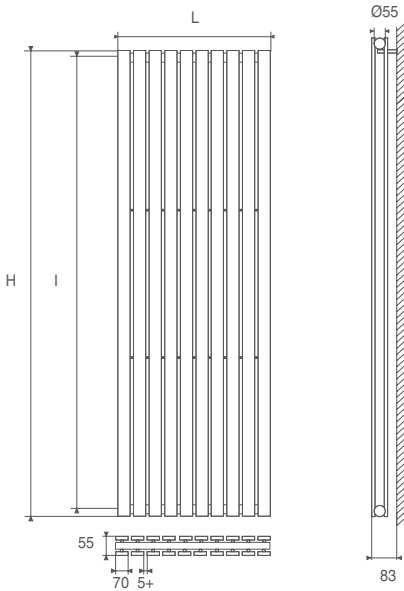

H >		600		800		1500		1800		2000	
Interasse >		560		760		1460		1760		1960	
N. elem.	L	Watt		KCAL		Watt		KCAL		Watt	
4+4	305	332	284	416	360	728	626	880	756	980	844
5+5	415	415	355	520	450	910	783	1100	945	1225	1055
6+6	455	498	426	624	540	1092	939	1320	1134	1470	1266
7+7	530	581	497	728	630	1274	1092	1540	1323	1715	1477
8+8	605	664	568	832	720	1456	1248	1760	1512	1960	1688
9+9	680	747	639	936	810	1638	1404	1980	1701	2205	1899
10+10	755	830	710	1040	900	1820	1560	2200	1890	2450	2110
11+11	830	913	781	1144	990	2002	1716	2420	2079	2695	2321
12+12	905	996	852	1248	1080	2184	1872	2640	2268	2940	2532
13+13	975	1079	923	1352	1170	2366	2028	2860	2457	3185	2743
14+14	101	1162	994	1456	1260	2548	2184	3080	2646	3430	2954


N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 9010 OP

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified
and made.

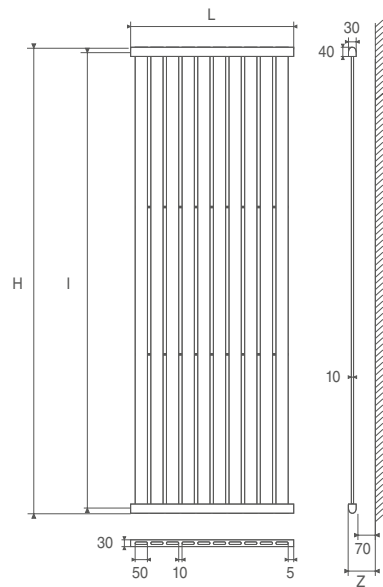

H >		800		1500		1800		2000	
Interasse >		740		1440		1740		1940	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
6	360	421	387	676	724	800	869	883	959
8	470	661	516	902	979	1067	1159	1178	1279
10	590	701	646	1127	1224	1334	1449	1472	1599
12	710	841	774	1352	1469	1601	1739	1766	1919
14	830	981	903	1578	1714	1868	2029	2061	2239
16	950	1122	1032	1803	1958	2134	2318	2355	2558
18	1070	1262	1161	2029	2203	2401	2608	2650	2878
20	1190	1402	1290	2555	2448	2668	2898	2994	3198



N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



NELLA FOTO RADIATORI: RAL 1013 OP

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

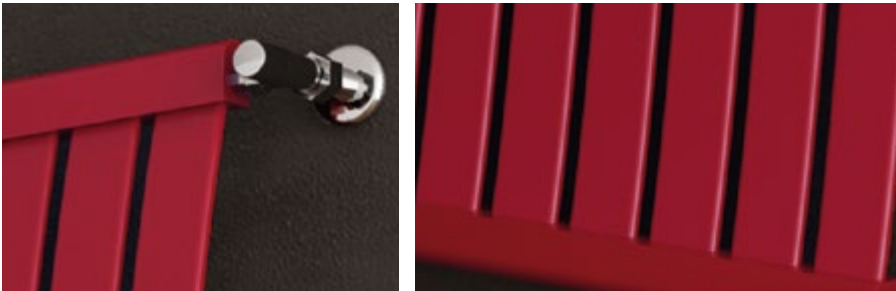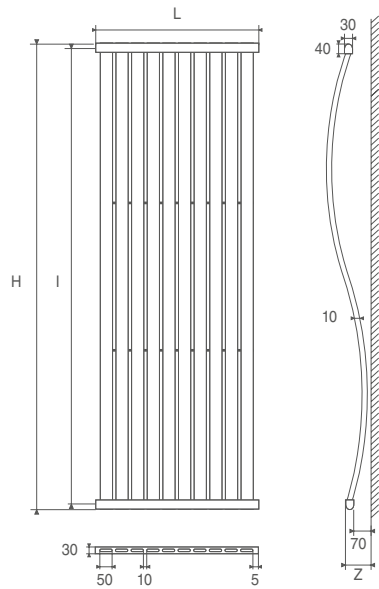

H >		1500		1800		2000	
Interasse >		1440		1740		1940	
N. elem.	L	Watt	KCAL	Watt	KCAL	Watt	KCAL
6	360	676	724	800	869	883	959
8	470	902	979	1067	1159	1178	1279
10	590	1127	1224	1334	1449	1472	1599
12	710	1352	1469	1601	1739	1766	1919
14	830	1578	1714	1868	2029	2061	2239
16	950	1803	1958	2134	2318	2355	2558
18	1070	2029	2203	2401	2608	2650	2878
20	1190	2555	2448	2668	2898	2994	3198


N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 3003

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified
and made.

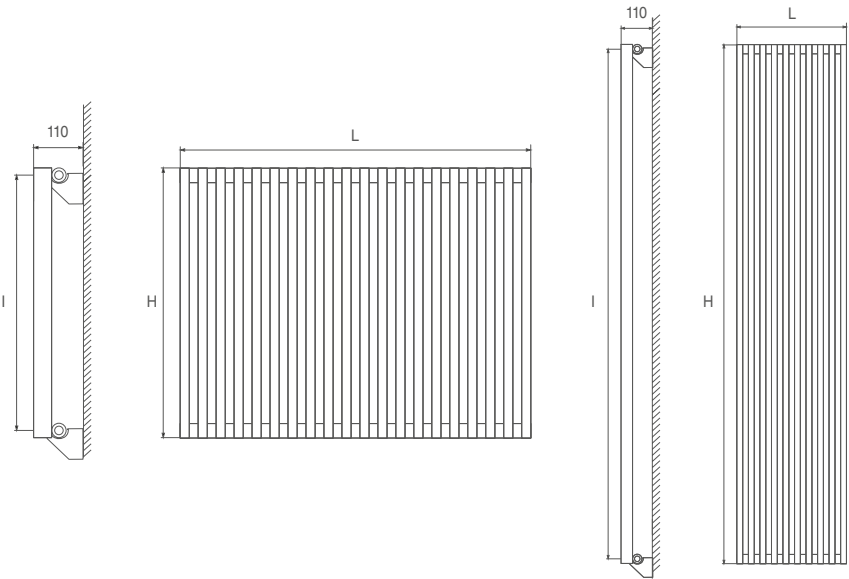

H >		600	
Interasse >		568	
N. elem.	L	Watt	KCAL
15	580	600	552
20	780	760	699
25	980	980	901
30	1180	1170	1076

H >		1800	
Interasse >		1768	
N. elem.	L	Watt	KCAL
8	300	740	680
10	380	920	846
13	500	1210	1113
15	580	1390	1278


N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



NELLA FOTO RADIATORI: RAL 8003


Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

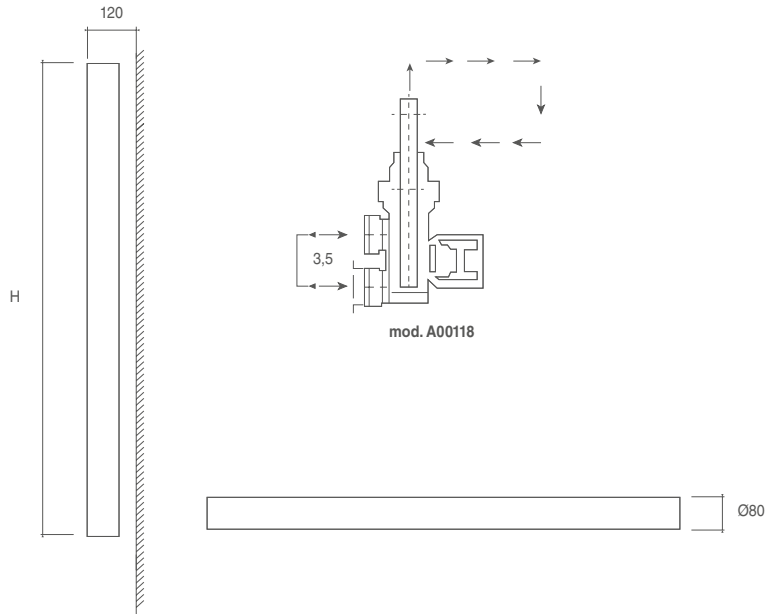

H	Diametro	Interasse	Watt
800	80	35	120
1200	80	35	180
1500	80	35	225
1800	80	35	270

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt




NELLA FOTO RADIATORE: CROMO

CACTUS

MADE IN ITALY


Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified and made.

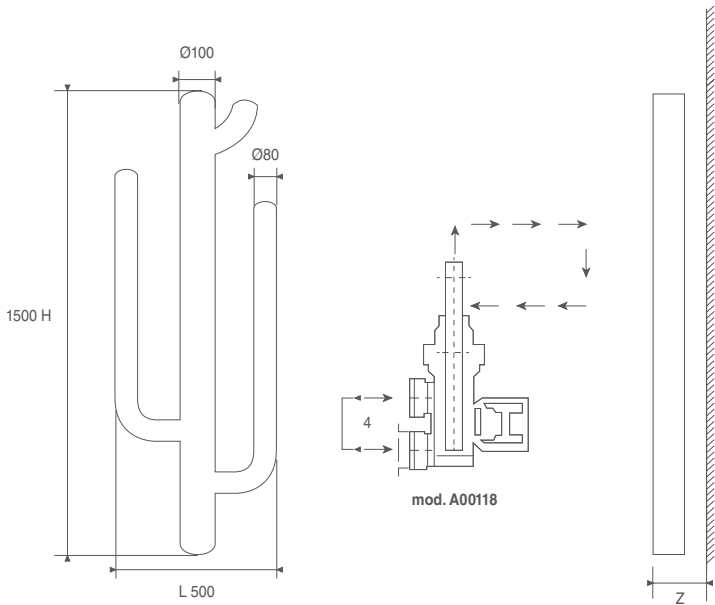

Dimensioni mm				Watt
H	L	Interasse	Z	
1500	500	35	150	730

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.




il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt



NELLA FOTO RADIATORE: F135 BRONZO SCURO

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

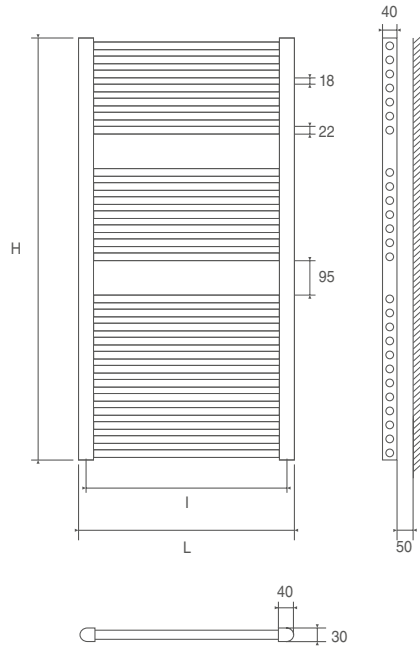

H	L	Interasse	IDRAULICO	ELETTRICO FISSO ON/OFF	ELETTRICO REGOLABILE
			Watt	Watt	Watt
800	450	400	404	400	400
800	500	450	497	400	400
800	550	500	468	400	400
800	600	550	499	400	400
1200	450	400	631	600	600
1200	500	450	680	600	600
1200	550	500	727	600	600
1200	600	550	776	600	600
1500	450	400	752	600	600
1500	500	450	846	600	600
1500	550	500	877	600	600
1500	600	550	940	900	900
1800	450	400	945	900	900
1800	500	450	1018	900	1000
1800	550	500	1091	900	1000
1800	600	550	1164	1200	1000

Supplemento colore +200,00 €

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.





NELLA FOTO RADIATORE: RAL 5015

RADIUS

MADE IN ITALY


Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

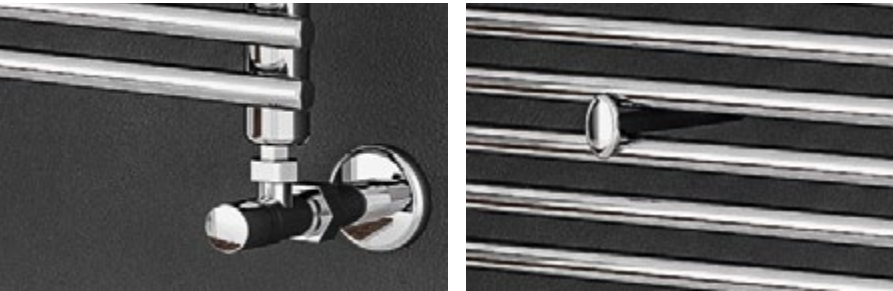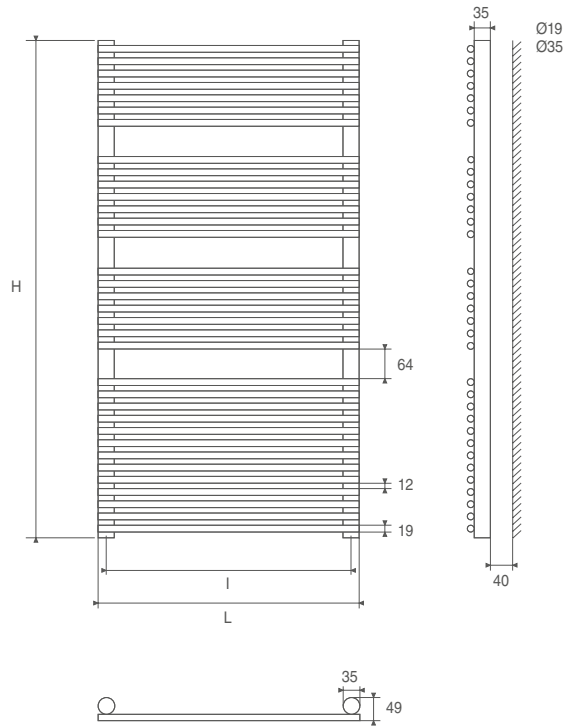

H	L	Interasse	Watt	KCAL
800	500	450	500	460
1200	500	450	700	644
1500	500	450	900	828
1800	500	450	1050	966

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt




NELLA FOTO RADIATORE: CROMO

RADIUSDOPPIO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.


For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

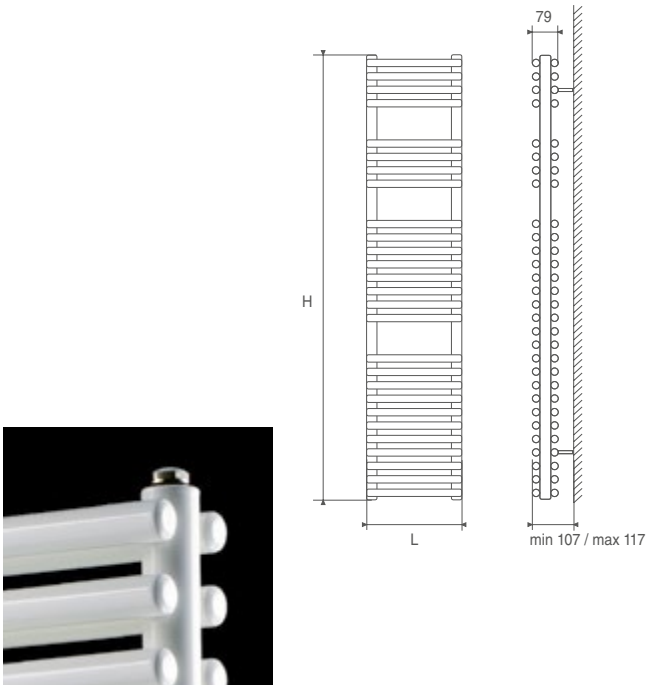

H >		813		1173	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	364	600	516	834	718
500	465	748	645	1040	896
600	565	900	774	1250	1076
700	665	1046	900	1458	1254
800	765	1197	1030	1668	1434
900	865	1346	1158	1874	1612
1000	965	1496	1287	2082	1791

H >		1533		1803	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	364	1086	934	1292	1112
500	465	1356	1166	1614	1386
600	565	1628	1400	1936	1664
700	665	1898	1632	2258	1942
800	765	2170	1866	2580	2218
900	865	2442	2094	2902	2496
1000	965	2713	2331	3224	2772

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt




NELLA FOTO RADIATORE: RAL 8011

LUGANO

MADE IN ITALY

Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

On request supply sizes other than those specified and made.

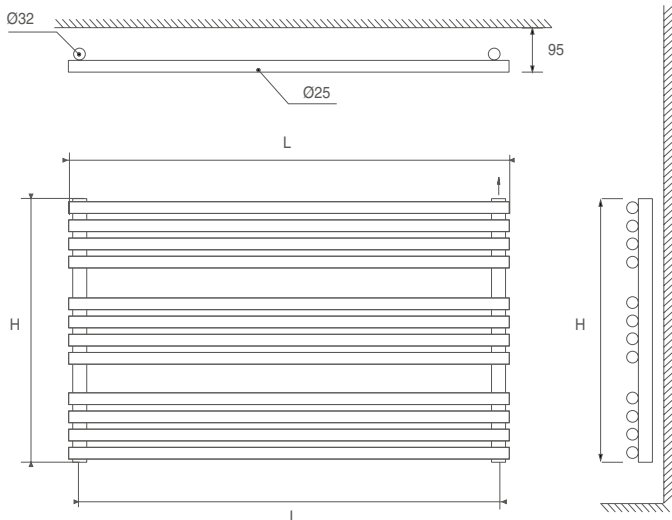

LUGANO 12 TUBI

H mm	L mm	Interasse mm	LUGANO IDRAULICO	
			Watt	KCAL
600	100	970	390	358

H mm	L mm	LUGANO ELETTRICO	
		Watt	
600	100	378	



N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete, e resistenza per la versione elettrica regolabile.
Versione Cromata: resa termica -30% rispetto al bianco.



NELLA FOTO RADIATORE: RAL F251 ARGENTO

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

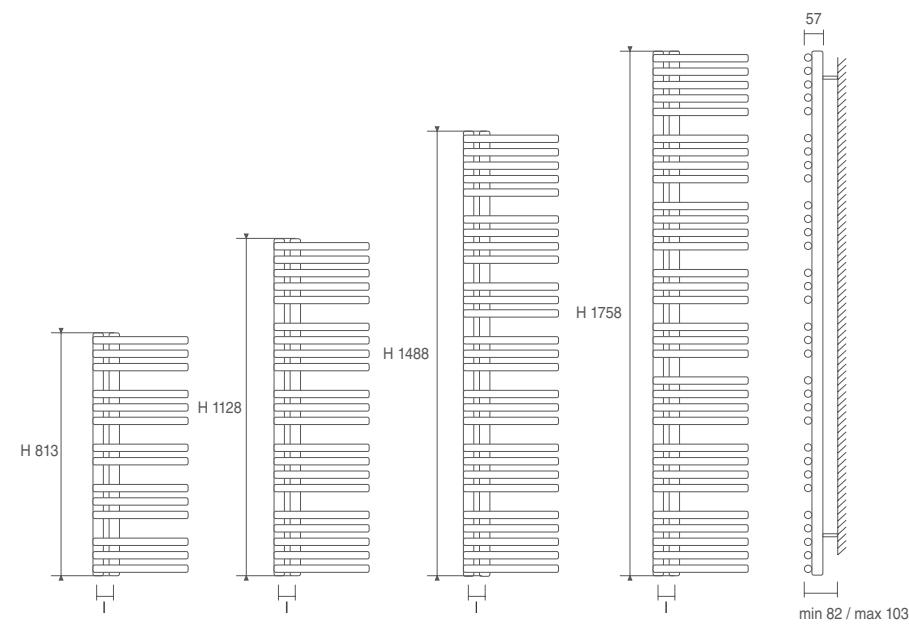


H >	813		1128	
Interasse >	50		50	
L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
500	364	314	552	475
600	437	376	663	570

H >	1488		1758	
Interasse >	50		50	
L	Watt	KCAL	Watt	KCAL
500	678	583	797	685
600	814	700	956	822



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 9006 SATINATO

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151. For out of standard colors consult pages 150-151.

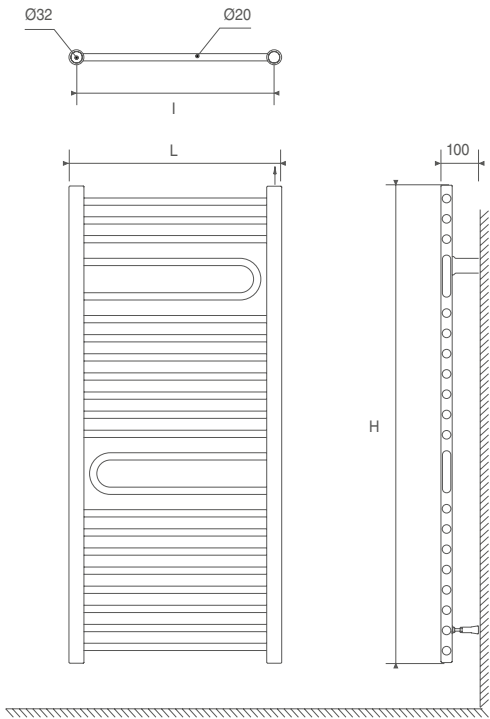

MOSCA 22 TUBI

H	L	Interasse	Watt	KCAL
1200	500	470	570	524


N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete, e resistenza per la versione elettrica regolabile.
Versione Cromata: resa termica -30% rispetto al bianco.



NELLA FOTO RADIATORE: RAL F215 ARGENTO

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified
and made.

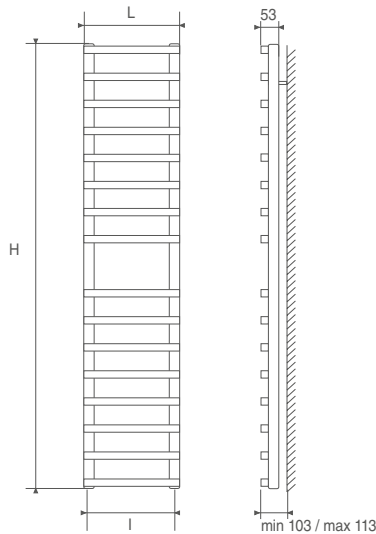


H >		785		1160	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	231,5	199,1	333,4	286,7
500	465	260,1	223,7	371,4	319,4
600	565	290,3	249,6	418,3	359,8
700	665	323,0	277,8	460,1	395,6
800	765	351,8	302,6	502,2	431,9
900	865	381,6	328,2	544,8	468,5
1000	965	411,7	354,1	587,5	505,3
H >		1530		1780	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	364	410,9	353,3	501,1	430,9
500	465	464,3	399,3	561,4	482,8
600	565	526,2	452,5	618,3	531,8
700	665	581,4	500,0	687,3	591,1
800	765	620,3	533,5	751,1	646,0
900	865	679,8	584,6	814,5	700,5
1000	965	731,5	629,1	873,3	751,0



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 9010 F

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

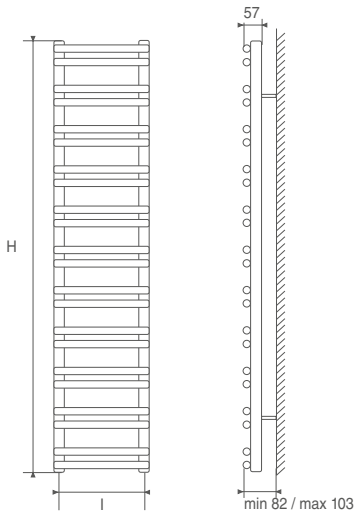

H >		900		1170	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	305,9	262,8	425,4	365,7
500	465	382,2	328,9	531,0	456,6
600	565	458,5	394,1	637,6	548,5
700	665	534,7	459,4	744,2	639,5
800	765	611,0	525,5	850,8	731,3
900	865	687,2	590,8	956,4	822,3
1000	965	762,6	656,0	1062,1	913,2


H >		900		1170	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	554,0	475,9	658,7	566,9
500	465	691,8	594,4	823,2	707,4
600	565	830,6	713,9	987,7	848,9
700	665	968,4	832,4	1152,1	990,4
800	765	1107,1	951,8	1316,6	1131,9
900	865	1245,8	1068,5	1481,0	1273,4
1000	965	1386,4	1188,9	1645,5	1414,9



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 5009

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified
and made.

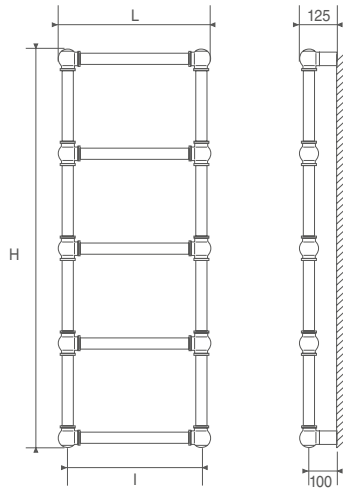

N° elementi	H	L	Interasse	Watt	KCAL
2	320	420	350	81,0	70,0
		520	450	103,0	89,0
		620	550	121,0	104,0
3	570	420	350	122,0	105,0
		520	450	152,0	131,0
		620	550	178,0	153,0
4	820	420	350	160,0	138,0
		520	450	198,0	170,0
		620	550	237,0	204,0
5	1070	420	350	200,0	172,0
		520	450	251,0	216,0
		620	550	295,0	254,0
6	1320	420	350	238,0	205,0
		520	450	301,0	259,0
		620	550	352,0	303,0
7	1570	420	350	279,0	240,0
		520	450	347,0	298,0
		620	550	410,0	353,0
8	1820	420	350	279,0	240,0
		520	450	347,0	298,0
		620	550	410,0	353,0




NELLA FOTO RADIATORE: CROMO

LONDRA

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

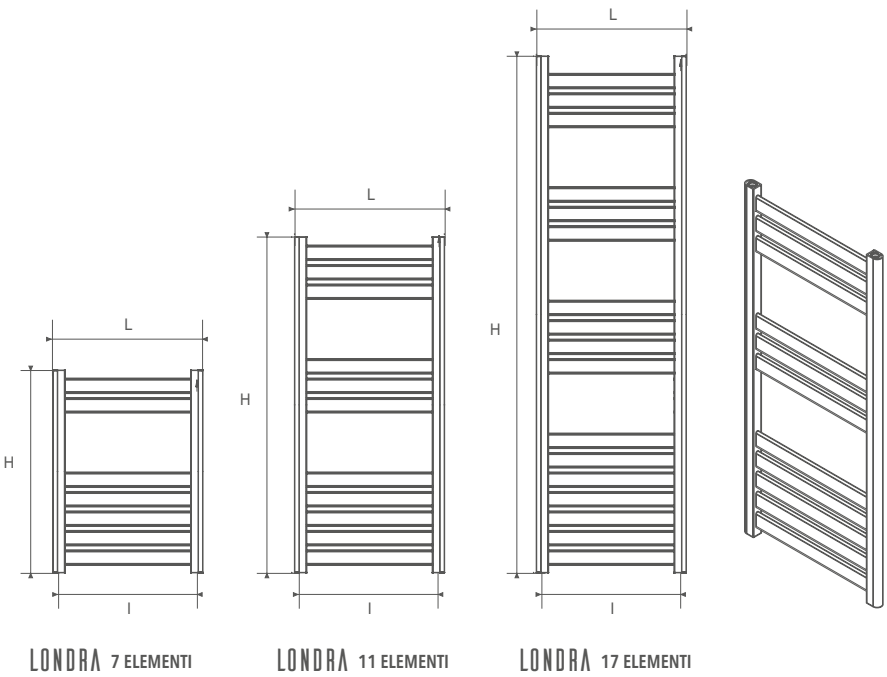

N° elementi	H	L	Interasse	LONDRA IDRAULICO	
				Watt	KCAL
7	700	500	460	320	294
11	1200	500	460	510	469
17	1750	500	460	780	717


N° elementi	H mm	L mm	LONDRA ELETTRICO	
			Watt	
7	700	500	400	
11	1200	500	600	
17	1750	500	800	



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 119

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

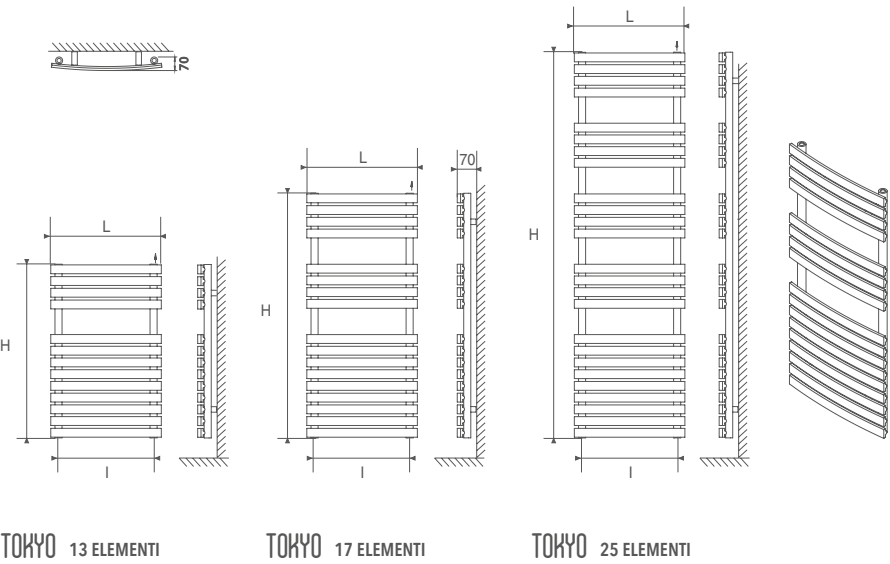

N° elementi	H	L	Interasse	TOKYO IDRAULICO	
				Watt	KCAL
13	800	500	430	507	466
17	1150	500	430	674	620
25	1750	500	430	978	899

N° elementi	H mm	L mm	TOKYO ELETTRICO
			Watt
13	800	500	400
17	1150	500	400
25	1750	500	800

N.B. Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete, e resistenza per la versione elettrica regolabile.
Versione Cromata: resa termica -30% rispetto al bianco.




NELLA FOTO RADIATORE: RAL F132 BRONZO CHIARO

QUADRAS25

MADE IN ITALY


Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other then those specified and made.

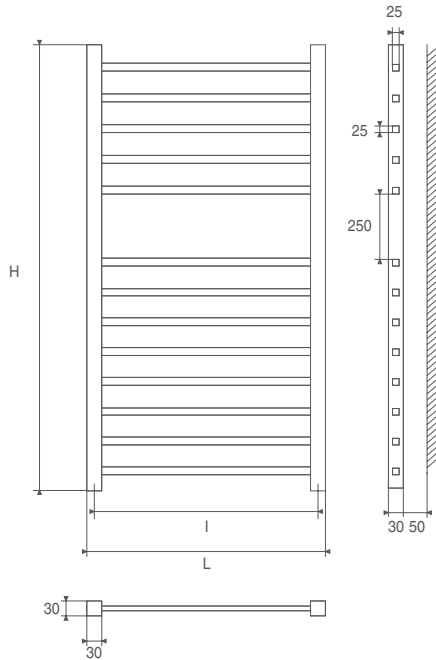

Dimensioni mm			L.T.	Bianco		Cromo	
H	L	Interasse		Watt	KCAL	Watt	KCAL
800	500	470	3,3	280	260	210	195
1200	500	470	5,1	427	395	320	296
1200	600	570	5,6	448	415	336	311
1500	500	470	5,4	540	500	405	375
1500	600	570	6,9	567	525	425	393
1800	500	470	7,7	620	575	465	373
1800	600	570	8,1	648	600	486	450

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponi-
bile anche elettrico
max 1200 Watt




NELLA FOTO RADIATORE: CROMO

QUADRASLIM

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

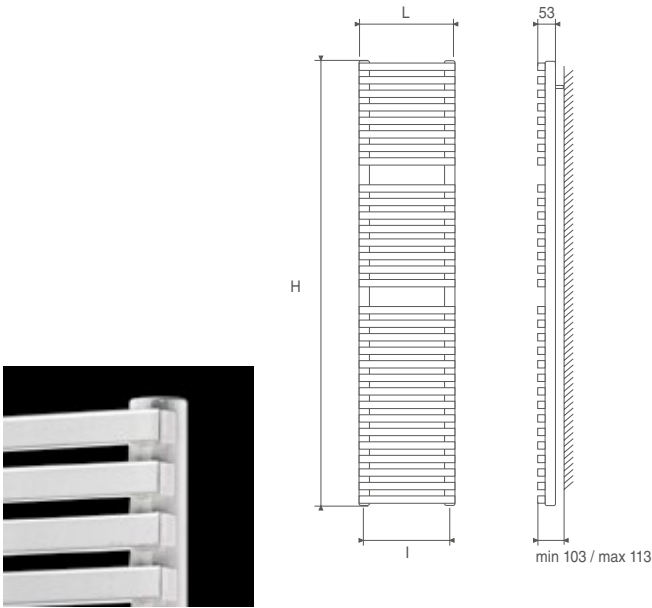

H >		820		1200	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	441	380	635	547
500	465	496	427	708	609
600	565	553	476	797	686
700	665	617	530	877	754
800	765	671	577	957	823
900	865	727	626	1038	893
1000	965	785	675	1120	963

H >		1500		1820	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	783	674	955	821
500	465	885	761	1070	920
600	565	1003	862	1178	1013
700	665	1108	953	1310	1126
800	765	1182	1017	1431	1231
900	865	1295	1114	1552	1335
1000	965	1394	1199	1634	1430





NELLA FOTO RADIATORE: RAL F132 BRONZO CHIARO

QUADRASLIMDOPPIO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse
da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified
and made.

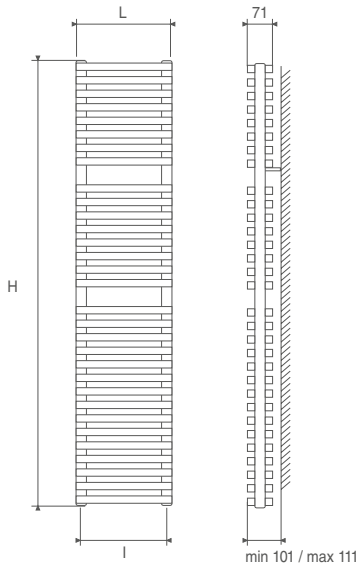

H >		820		1200	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	706	607	1017	874
500	465	793	682	1133	974
600	565	940	809	1355	1165
700	665	1046	900	1490	1282
800	765	1140	980	1627	1399
900	865	1236	1063	1765	1518
1000	965	1334	1147	1903	1637

H >		1500		1820	
L	Interasse	Watt	KCAL	Watt	KCAL
400	365	1252	1077	1527	1314
500	465	1415	1217	1710	1472
600	565	1704	1466	2003	1722
700	665	1883	1620	2226	1915
800	765	2009	1728	2433	2092
900	865	2202	1894	2638	2270
1000	965	2369	2038	2828	2432




NELLA FOTO RADIATORE: RAL 9001

BATHCOVER

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151.
Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.

For out of standard colors consult pages 150-151.
On request supply sizes other than those specified and made.

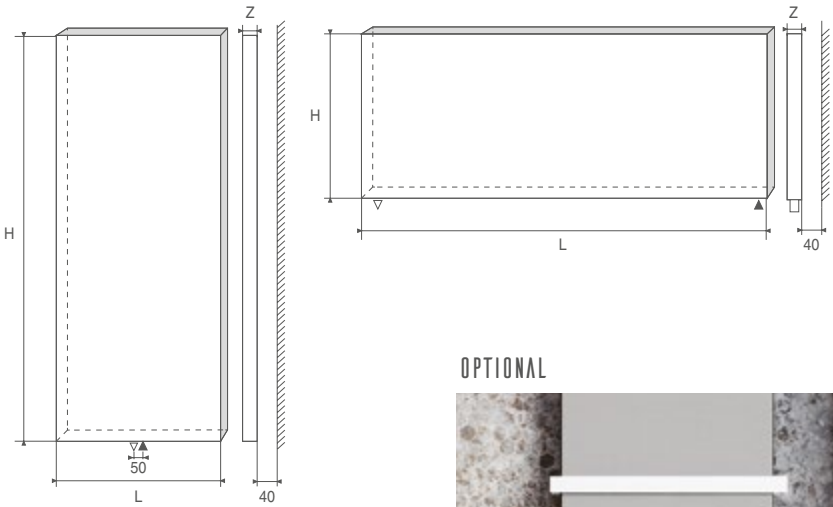

OPTIONAL




barra porta-asciugamani in acciaio Cromato o a colore 160,00 €

rese singole	Dimensioni mm				Resa w Δt 50°C
	H	L	Interasse	Z	
	1200	470	50	40	
	1500	470	50	15	
	1600	470	50	15	
	1800	470	50	40	
	1800	710	50	40	
	2000	470	50	40	
	2000	710	50	40	

MONTAGGIO ORIZZONTALE / senza supplemento	
H	L
470	1200
470	1500
470 - 710	1800
470 - 710	2000

N.B.: Su richiesta fornitura con dimensioni e rese diverse da quelle indicate.



il modello è disponibile anche elettrico max 1200 Watt



Supplemento per Chromoterapy vari colori con retroilluminazione, variatore di luminosità e velocità telecomandato




NELLA FOTO RADIATORE: RAL F112 GRIGIO FERRO

OSLO

MADE IN ITALY

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151. For out of standard colors consult pages 150-151.

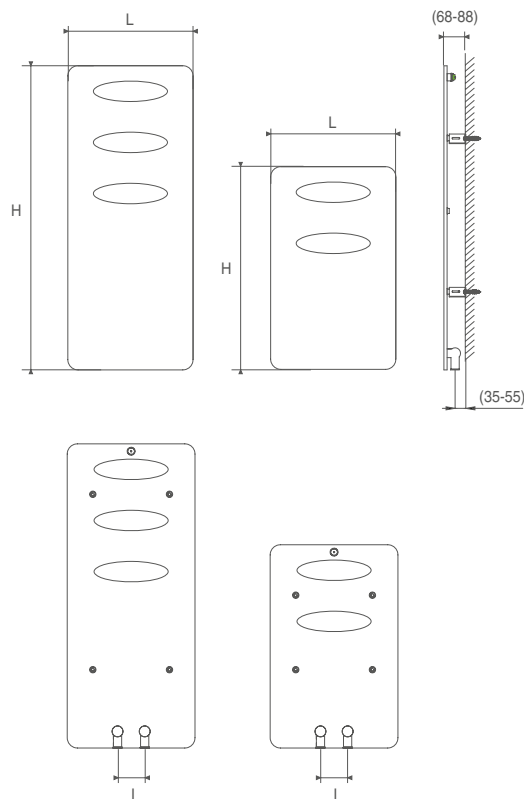


H mm	L mm	Interasse mm	Watt	KCAL
790	490	50	520	481
1190	490	50	857	794



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 7001 GR

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151. For out of standard colors consult pages 150-151.

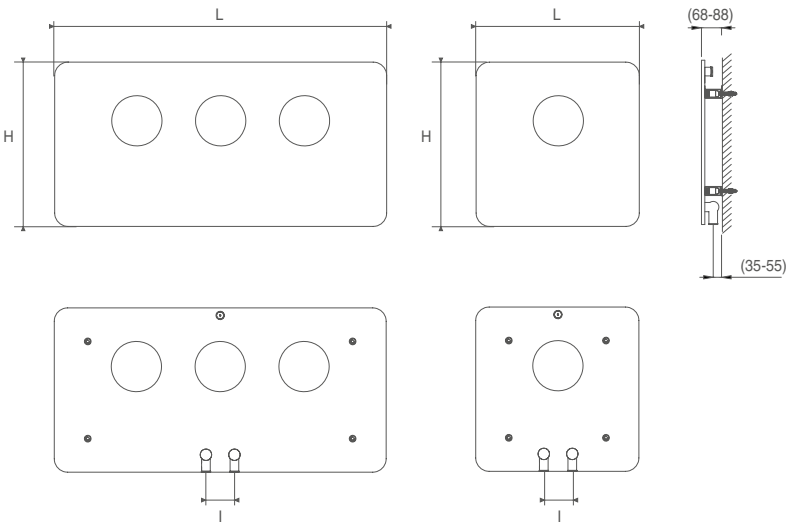


H mm	L mm	Interasse mm	Watt	KCAL
500	490	50	350	322
500	990	50	620	570

N.B. Il modello è disponibile solo nella versione idraulica.
Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete.



NELLA FOTO RADIATORE: RAL F213 GRIGIO FERRO

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151. For out of standard colors consult pages 156-157.

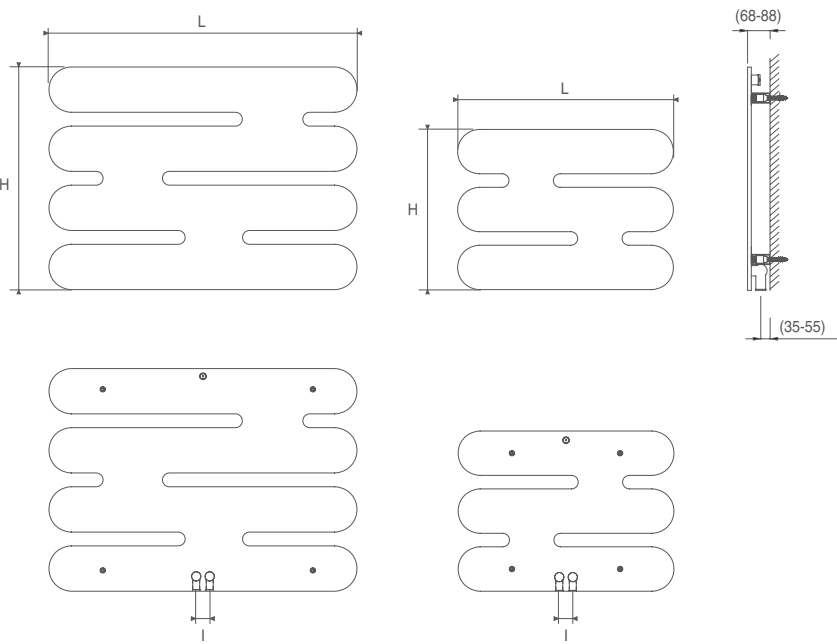


H mm	L mm	Interasse mm	Watt	KCAL
600	800	50	510	469
800	1100	50	920	846



NELLA FOTO RADIATORE: RAL 9010

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151. For out of standard colors consult pages 150-151.

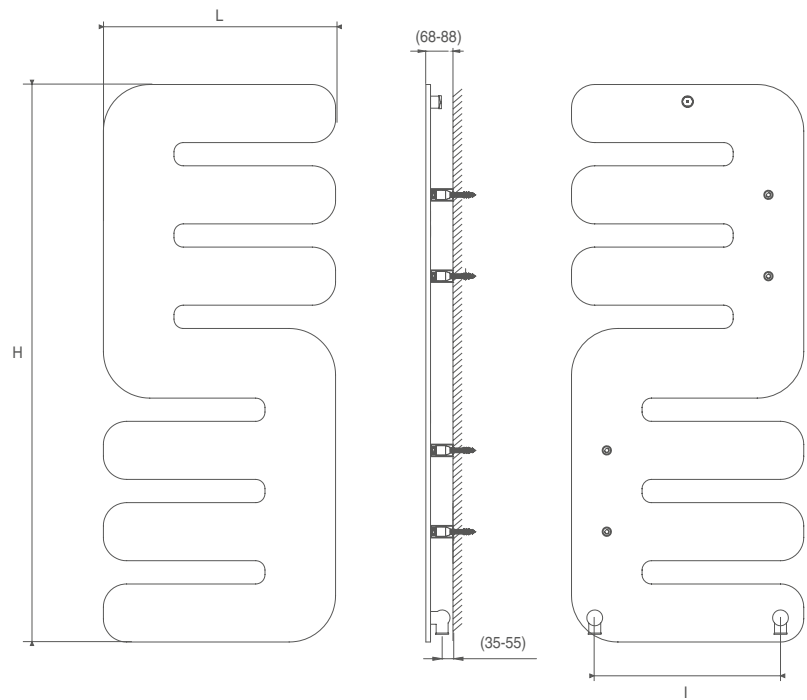


H mm	L mm	Interasse	Watt	KCAL
1200	500	400	660	607

N.B. Il modello è disponibile solo nella versione idraulica.
Accessori a corredo: sostegno per montaggio a parete.




NELLA FOTO RADIATORE: RAL 3003

Per i colori fuori standard consultare pagg. 150-151. For out of standard colors consult pages 150-151.

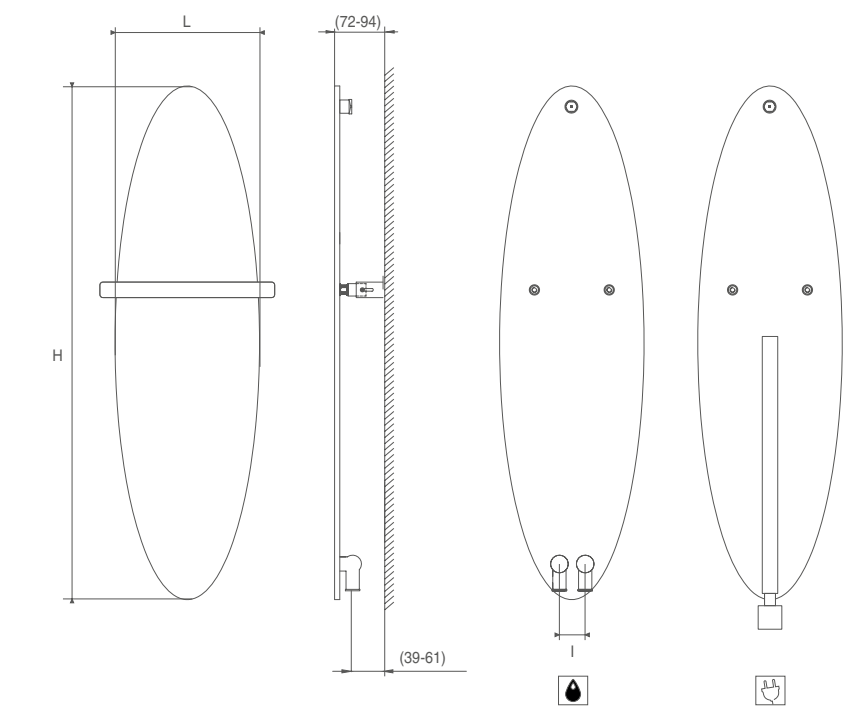

OPTIONAL

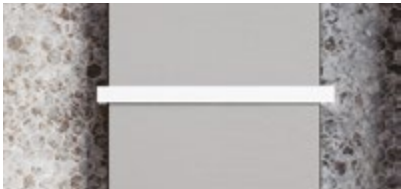

barra porta-asciugamani in acciaio Cromato o a colore 160,00 €



H mm	L mm	Interasse mm	KIEV IDRAULICO	
			Watt	KCAL
1000	280	50	310	285

H mm	L mm	KIEV ELETTRICO	
		Watt	KCAL
1000	280	400	368




NELLA FOTO RADIATORE: RAL 1021

REALIZZAZIONI

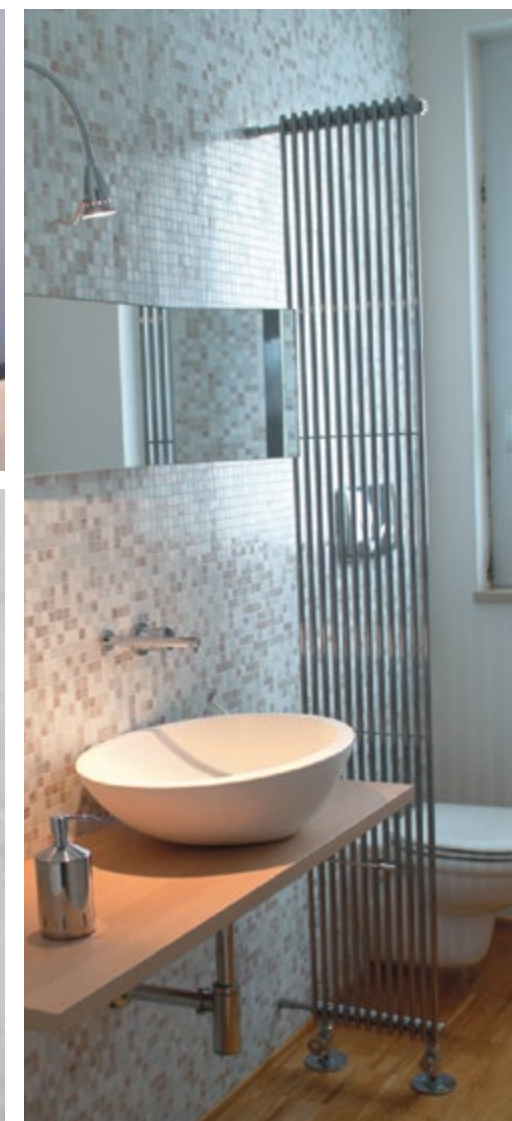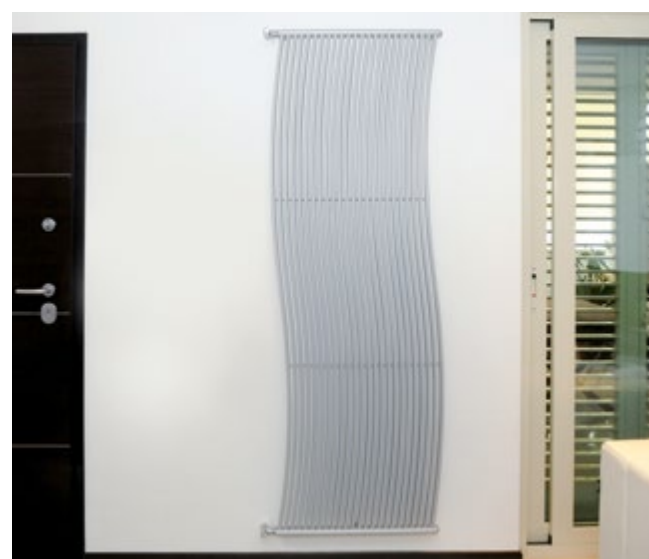



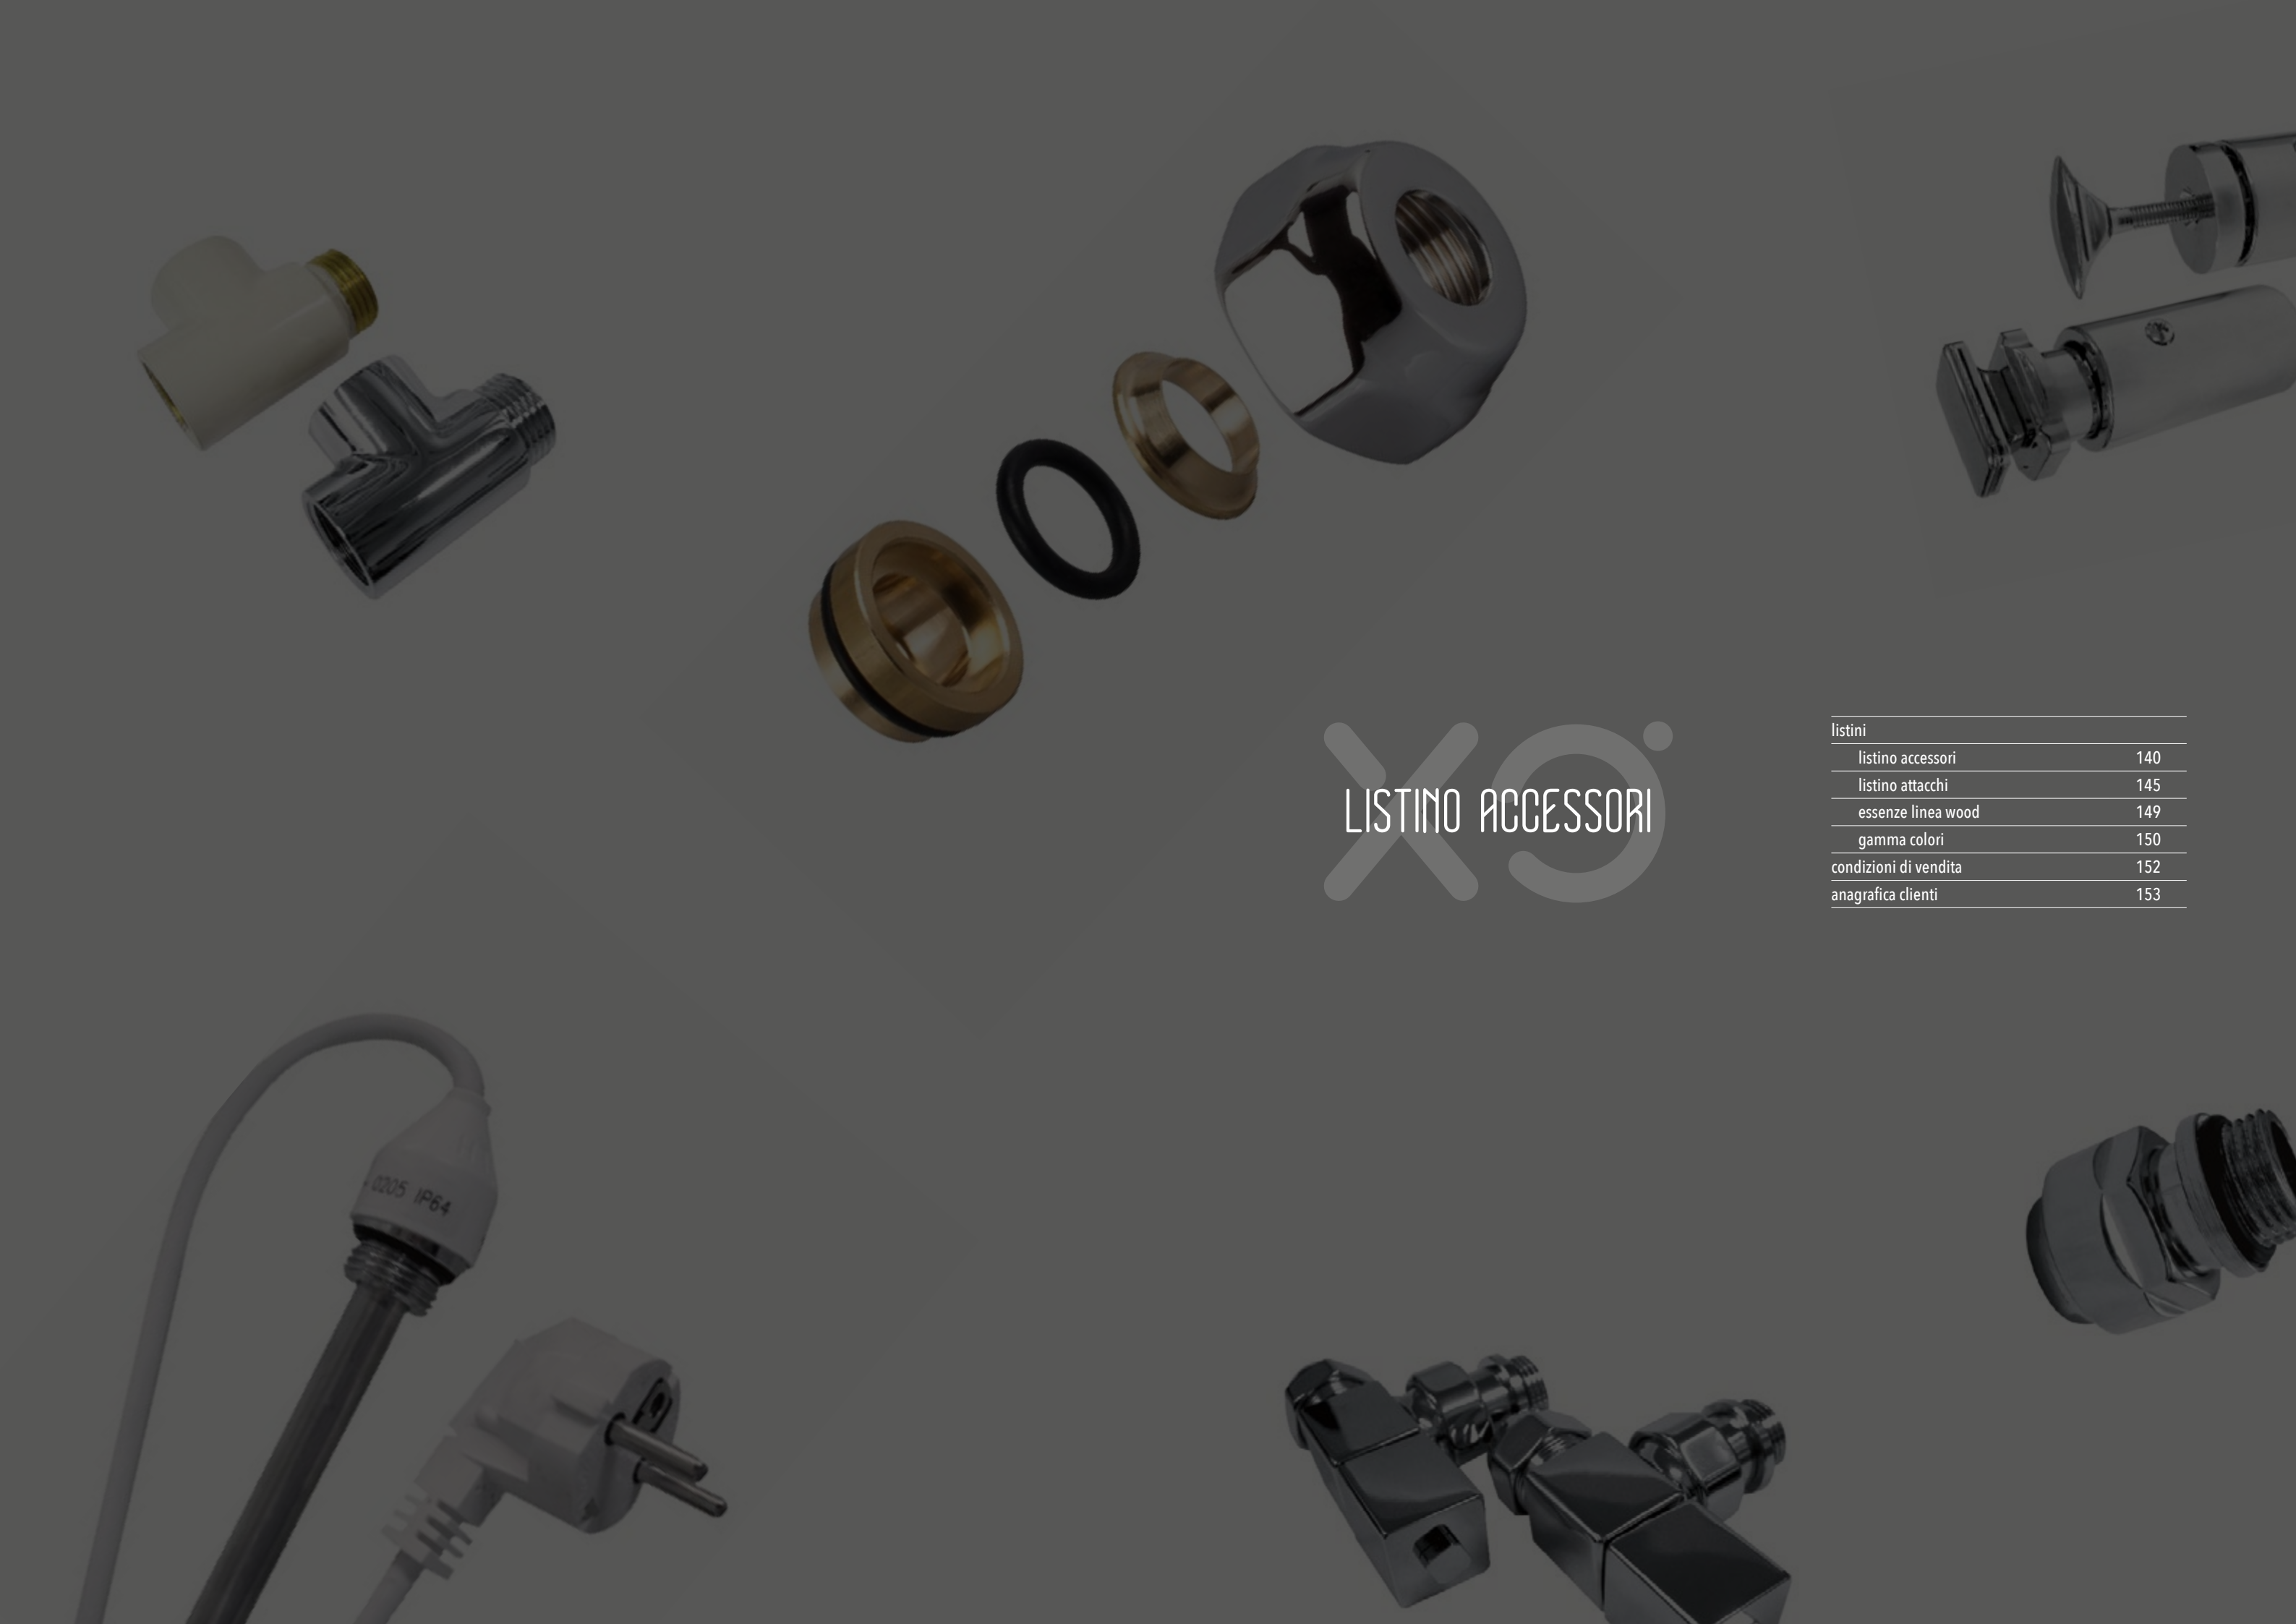

LISTINO ACCESSORI

listini	
listino accessori	140
listino attacchi	145
essenze linea wood	149
gamma colori	150
condizioni di vendita	152
anagrafica clienti	153



A00110

Coppia valvola e detentore "Quadra" completo di raccordo o-ring di cui bisogna specificare il Ø (disponibile anche per multistrato).
A pair of valve and valve "Quadra" complete of connection o-ring which is necessary specify the Ø.
Misure raccordo o-ring: Ø 10-12-14-16
Measure of connection o-ring: Ø 10-12-14-16
Bianco - white
Cromato - chromium plated



A00111 (V/D)

Coppia valvola e detentore "Tonda" completo di raccordo o-ring di cui bisogna specificare il Ø (disponibile anche per multistrato).
Disponibile termostattizzabile.
A pair of valve and valve "Tonda" complete of connection o-ring which is necessary specify the Ø.
Misure raccordo o-ring: Ø 10-12-14-16
Measure of connection o-ring: Ø 10-12-14-16
Bianco - white
Cromato - chromium plated



A00112 (V/D)

Coppia valvola e detentore "Angolo" completo di raccordo o-ring di cui bisogna specificare il Ø (disponibile anche per multistrato).
A pair of valve and valve "Angolo" complete of connection o-ring which is necessary specify the Ø.
Misure raccordo o-ring: Ø 10-12-14-16
Measure of connection o-ring: Ø 10-12-14-16
Bianco - white
Cromato - chromium plated



A00108

Valvola monotubo termostattizzabile e detentore incorporato (mandata dx o sx). Interasse 4
Thermostatizable monotube angle radiator valve and lockshield, mm 50 (right or left). Wheelbase 4
Bianco - white
Cromato - chromium plated



A00118

Valvola monotubo termostattizzabile e detentore incorporato (mandata dx o sx). Interasse 4
Monotube radiator valve of 1/2 (left). Wheelbase 4
Bianco - white
Cromato - chromium plated



A00105

Testa termostatica
Thermostatic hand
Bianco - white
Cromato - chromium plated



A00190 Ø50

Kit copritubo universale "multistrato" (2 pezzi). Ø 18 x L 70 x Ø 10-12-14-16
Universal kit tube cover "multistrato" (2 pieces). Ø 18 x L 70 x Ø 10-12-14-16
Bianco - white
Cromato - chromium plated



A00190 QUADRA

Kit copritubo universale quadrato "multistrato" (2 pezzi). L40 x L40 x Ø 10-12-14-16
Universal kit tube cover "multistrato" (2 pieces). L40 x L40 x Ø 10-12-14-16
Bianco - white
Cromato - chromium plated



A00191

Kit copritubo universale "Quadra" doppio (1 pezzo). Ø 18 x L 70 x Ø 10-12-14-16
Universal kit tube cover double "Quadra" (1 piece). Ø 18 x L 70 x Ø 10-12-14-16
Bianco - white
Cromato - chromium plated



A00199

Rosetta copritubo
Tube cover
Bianco - white
Cromato - chromium plated
N.b.: In fase di ordine indicare il Diametroetro



A00104

Cordolo da 1/2" o 3/8"
Tailpiece of 1/2" or 3/8"
Prezzo - price



A005

Valvolino girevole speciale
Particular small valve
Prezzi- price



A0481 (2 pz.)

Raccordo per tubo rame
Ø10, Ø12, Ø14, Ø16
Copper tube connection
Ø10, Ø12, Ø14, Ø16
Prezzo - price



A0483 (2 pz.)

Raccordo per tubo
multistrato Ø16x2, Ø14x2
Multilayer tube connection Ø16x2,
Ø14x2
Prezzi- price



A004T

Raccordo a "T" specifico per il funzionamento con l'inserimento della resistenza elettrica
"T" connection necessary for working happen with eletrtric heater
Bianco- white
Cromato - chromium plated



A004G Glicole: acqua glicolata

Water with glicolic alcohol

Al litro - one liter

*N.B.
i radiatori che funzioneranno solo elettricamente non vanno riempiti di acqua glicolata sino all'orlo
ma va lasciato 1 cm di vuoto.
Don't fill the birm the radiatore that eectrically work, but leave about 1 centimeter of empty space.



A004400* L41

Resistenza elettrica 400W
Electric heater 400W
Prezzi- price

A004600* L55

Resistenza elettrica 600W
Electric heater 600W
Prezzi- price



A0069010 "Quadra" (3 PZ.)

Supporto per termoarredi e scaldasalviette
For "Quadra" serviette warmer support
Bianco- white

A006 Cromo "Quadra" (3 PZ.)

Supporto per termoarredi e scaldasalviette
For "Quadra" serviette warmer support
Cromato - chromium plated



Resistenza elettrica con termostato regolabile

Elctic heater with temperature control

		COD. 9010	COD. Cromo
400W	L430 mm	A005 400 9010	A005 400 Crom.
600W	L560 mm	A005 600 9010	A005 600 Crom.
900W	L760 mm	A005 900 9010	A005 900 Crom.
1000W	L830 mm	A005 1000 9010	A005 1000 Crom.

9010 Bianco- white
Cromato - chromium plated



A007 Logic (coppia) couple

Mensola di fissaggio a bandiera (reversibili)
Shelf of fixing to flag (reversibile)
N.B. Per l'utilizzo della mensola considerare distanza dalla parete al tubo rame di 70 mm
N.B. for the utilization of shelf to consider the distance from the wall to coppier pipe 70 millimeters.
PrezziBianco- price
Prezzi Cromo - price



A008 (coppia) couple

Mensole fisse di fissaggio a bandiera (da specificare se dx o sx)
Fixed shelf of fixing flag (to indicate if right or left)
PrezziBiancoe Cromo - price
Fissa i multipli di 30 mm
Fixed distance from the wall 30 mm

A010

Fissaggio per pavimento – soffitto

Fixing for floor-ceiling
Il kit comprende n. 2 piedini di sostegno (cod. A009) e n 2 aste (misure a richiesta max 100 cm) ed accessori per il montaggio
It includes two supports (cod. A009) and two poles (measure to greatest request of centimetres 100) and the fitting for the assembly.



A002 Portasciugamani Fittine to hang towel	
Bianco	Cromo
L	L
400	400
500	500
600	600



A002
Portasciugamani
barra porta-asciugamani in acciaio Cromato o a colore
ad avvitare
calamitato



 SUPERFICIE IN
VERO SPECCHIO

A022
Specchio rettangolare
cm 24x180 – 24 x 200
Rectangular mirror 24x180 – 24x 200
centimetres



A003

Appendiabiti (coppia) couple

ad avvitare
Bianco- white
Cromato - chromium plated


calamitati
Bianco- white
Cromato - chromium plated

Attacchi di serie

The connection of series

Sfilato Ø ½" - air valve
Entrata Ø ½" - entrance

Uscita Ø ½" - outlet
Destra - right
Sinistra - left





Attacchi a richiesta con supplemento


Extra connections (on request) with supplemento



mandata
obbligatoria
a sinistra



mandata
obbligatoria
a destra



A017


Nel caso di allacciamenti sottostanti $F_s = 3/8$ " gas, per calcolare l'interasse va considerata la larghezza e sottratti 60 mm

In the case of connection submitting, $F_s = 3/8$ " gas, to calculate the wheelbase it is necessary to consider the width and deduct 60 mm

A018


Nel caso di allacciamenti sottostanti $E_s = 1/2$ " gas, utilizzando una valvola d'arredo, per calcolare l'interasse va considerata la larghezza aggiungendo 90 mm

In the case of connection submitting, $E_s = 1/2$ " gas, using a valve of furnishing, to calculate the wheelbase it is necessary to consider the width adding 90 mm



A011

Interassi con misure a richiesta (su radiatore standard)
The wheelbase with measure on request (standard radiator)




pavimento

A000

Interasse speciale laterale su termoarredi sistema sostitutivo

Indicare altezza dal primo tubo al pavimento, l'interasse e il lato.

A012


**A012**

Attacchi laterali sul montante (su radiatore standard)
Side connections on upright (standard radiator)

Attacchi monotubo

Monotube radiator connections

A014/A015

**A014 a corredo su richiesta** – on request

Posizione inferiore con inserimento della valvola Diametroetro 1/2 " sul montante
Lower position with insertion of valve Diametroetro 1/2 " on standard upright

A015


Posizione inferiore con inserimento della valvola Diametroetro 3/4 " o 1" sul montante standard
(specificare se dx o sx)
Lower position with insertion of valve Diametroetro 3/4 " or 1" on standard upright (to specify if right or left)

A016 /A fig 4/A

(solo per mod. Logic) attacco con inserimento laterale della valvola sul montante standard
(specificare se dx o sx ed il Diametroetro della valvola e della sonda)
(only for mod. Logic) side insetion of valve on standard upright (to specify if right or left and the Diametroeter of valve and the feeler)

A016/A

A016/B

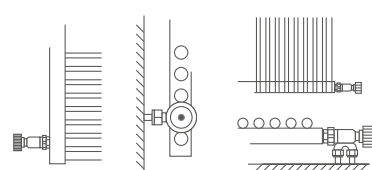**A016 / B fig. 4/B**



(solo per Termoarredi) attacco con inserimento della valvola sul collettore (specificare se dx o sx ed il Diametroetro della valvola e della sonda)
(only for mod. Thermo-furnishing) Insetion of valve on upright (to specify if right or left and the Diametroeter of valve and the feeler)

**A013**




Versione con misure a richiesta (disegno tecnico fornito dal cliente)
Model with measure on request (with estimate expense)

**Esempio di montaggio orizzontale
(su richiesta)**


Example of horizontal fixing (on request)



Per il montaggio del radiatore misto all'interasse
sottrarre 70 mm
For the assembling of radiator's combination
it is necessary subtract 70 millimeters from he wheelbase

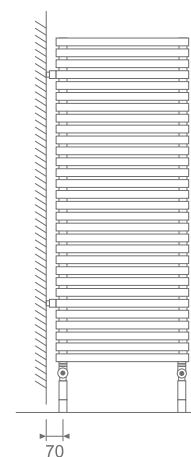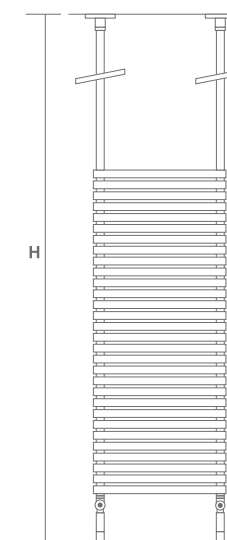**Attacchi a
bandiera****A008****A010**

Attacco standard
Standard collection

**A017**

ACCESSORI
ATTACCHI

	A000	A00108	A002	A003	A004600 - A004900 A004600 - A004900 A0041200	A007	A008	A010	A011-A012	A013	A014-A015	A016	A017	A018	Crom.atura
Termo	wood, rfx, sea, motif, note, drop, snake, flower, puzzle. street, oak, honey, masai, square, signal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cover Infrarossi			●	●											
Oval Cover			●	●											
Victoria		●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	
Doha			●	●	●										
Ultra		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ultra Doppio		●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	
Astra S		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●
Xò		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Astra Irregolare			●	●	●		●	●			●	●	●	●	●
Astra		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Astra Doppio		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	
Astra Triplo		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	
Tubone		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Quadra T20		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	
Quadra T20 Doppio		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	
Kubik		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Quadrone		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Luxor		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Luxor RFX Doppio		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Luxor PM		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ondalux		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roxy		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Cili			●	●	●		●	●		●	●	●			●
Cactus			●	●	●		●	●		●	●				
Logic			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Radius			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
Radius doppio			●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Lugano			●	●	●	●	●	●		●	●				●
Asia			●	●	●	●	●	●			●				●
Mosca			●	●	●	●	●	●			●				●
Futura			●	●	●	●	●	●		●	●				
Sveva			●	●	●	●	●	●		●	●				
Old fashion			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Londra			●	●	●	●	●	●		●	●		●		●
Tokio			●	●	●	●	●	●			●				●
Quadra S25			●	●	●	●	●	●		●	●	●			●
Quadra Slim			●	●	●	●	●	●		●	●				
Quadra Slim Doppio			●	●	●	●	●			●	●				
Bath Cover			●	●	●	●				●	●	●	●	●	
Oslo			●	●	●	●			●	●	●	●			●
Ankara				●	●						●	●			
Dili				●	●										
Hanoi				●	●										
Kiev				●	●	●									

LISTINO
ESSENZE
LINEA WOOD

ESSENZEWOOD

 SUPERFICIE IN
VERO LEGNO



Zebrano

N.B.: la Crom.ia dei campioni colore riportati in tabella è indicativa per questioni di carattere tipografico, far riferimento alle mazzette ufficiali.

RALBASIC

STANDARD					
9010 BIANCO	1013 F	1019	1021	3003	3005
5003	5009	5010	5011	5015	6001
6005	6009	6018	7001	7012	7016
7035	8003	8011	8017	8019	9001

RALOPACHI

9010 OP	1013 OP	6005 OP	7001 OP	8017 OP	F207 - nero opaco

RALRUVIDI

9010 GR	1013 GR	6005 GR	7001 GR	F222 verde muschio	F213 grigio ferro
F206 marrone cuoio	8019 GR	9005 GR			

PUNTINATILISCI

F200 marrone marmo	F204 grigio marmo	F205 verde marmo	F209 rosso marmo	F210 binco marmo

PUNTINATIRUVIDI

F111 Biancoantico	F112 grigio antico	F113 verde antico	F115 marrone antico	F235 marrone mars

RALBUGNATI

F208 rame bugnato	F211 bronzo bugnato	F219 nero bugnato	F221 verde bugnato

METALLIZZATIESPECIALI

9006 SAT	9006 MT OP	9007 MT OP	F132 bronzo chiaro	F135 bronzo scuro antico

Cromatura

N.B.: La cromia dei campioni colore riportati in tabella è indicativa per questioni di carattere tipografico.
Per le colorazioni effettive far riferimento alle mazzette ufficiali.

[illegible][illegible]

CONDIZIONI
GENERALI
DI VENDITA



L'accettazione degli organi, l'esecuzione e la consegna dei radiatori, sono subordinate alle seguenti nostre condizioni generali di vendita:

Ordini: gli ordini devono pervenire in forma chiara e leggibile e sono comunque subordinati all'approvazione della XO' by Metalform Srls. Gli ordini telefonici vanno seguiti da conferma via fax o via e-mail.

Modifiche di ordini: eventuali modifiche agli ordini devono essere comunicate, in forma scritta, entro due gironi dal ricevimento dello stesso. Le modifiche possibili relative a merce già immessa nel ciclo produttivo comportano una maggiorazione del 30% del costo. Modifiche richieste non possibili comportano la regolare fatturazione della merce.

Annullamento di ordini: eventuali annullamenti sono subordinati alla nostra approvazione e comunque devono pervenire in forma scritta e motivata, entro cinque giorni dal ricevimento dell'ordine.

Prezzi: i prezzi di listino si intendono iva esclusa franco nostra sede, non sono impegnativi e possono essere variati in qualsiasi momento, anche senza preavviso. Modilità e termini di pagamento: le condizioni commerciali di vendita sono quelle concordate e confermate sull'ordine. Per ritardati pagamenti saranno addebitate spese bancarie e interessi.

Reclami e resi: la merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario che è responsabile dello scarico della stessa. Reclami per danni causati dal trasporto o merci mancanti devono essere evidenziati subito a ricevimento firmando con riserva il DDT e informando XO' by Metalform Srls per scritto entro due giorni dal ricevimento. Reclami per difetti di fabbricazione devono essere tempestivamente segnalati al momento dell'evidenza del danno e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della merce. Senza il consenso scritto della XO' by Metalform Srls non sarà accettato nessun reso.

Imballo: l'imballaggio standard è compreso nel prezzo di vendita salvo eventuali imballi speciali che saranno addebitati a parte.

Termini di consegna: il termine utile di consegna è quello previsto indicativamente nella nostra conferma d'ordine e si riferisce al momento in cui la merce è pronta per la spedizione. Qualora i termini di consegna non possono essere rispettati nessun indennizzo può essere richiesto.

Garanzia: XO' by Metalform Srls. si impegna a riparare e sostituire franco vostra sede i prodotti divenuti inutilizzabili per difetti riscontrabili durante il periodo di garanzia. **Richieste d risarcimento di ulteriori spese o di danni diretti od indiretti sono in ogni caso escluse.** La garanzia decorre a partire dalla data di spedizione. I radiatori XO' by Metalform Srls subiscono una prova di pressione a 10 bar e sono garantiti per un periodo di 5 anni dalla consegna, alle seguenti condizioni:

- Immagazzinamento idoneo;
- Installazione effettuato secondo le norme e da personale qualificato
- Alimentazione con acqua non corrosiva
- Pressione massima di esercizio 8 bar
- Non utilizzo di canapa sui collegamenti provvisti di guarnizioni o-ring
- Pulizia con detergenti non aggressivi

N. B. i radiatori XO' by Metalform Srls non sono garantiti se collegati ad impianti con vaso d'espansione aperto. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bari. Tutte le misure sono espresse in mm. Il presente annulla il precedente. La XO' by Metalform Srls si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni ai modelli e alle misure senza alcun preavviso.

General conditions of sale. The acceptance of orders, the execution and delivery of the radiators are subordinated to the following conditions

Orders: the orders must receive in clear and legible writing and they are subordinated to the approval of XO' by Metalform Srls. Telephone orders must continue in fax or e-mail confirmation.

Alteration of orders: eventual alterations of orders must be communicate in writing, within two days from the receipt of the same. The possible alterations of goods already introduced in the productive cycle involve an increase of 30% of cost. Impossible alterations of goods involve a regular invoice of goods.

Cancellation of orders: eventual cancellations of orders are subordinated to our approval and whatever must continue in writing, with a real cause, within five days on receipt of the order.

Prices: the pricelist is free-port our office; it is not binding and can be varied in any moment without notice. Term and Limits of payment: commercial conditions of sale are confirmed and agreed on the order. For the defaulter banking charge and interest will be debited.

Complaints and given back: the goods travel at risk and danger of the consignee, who is responsible of unloading. The complaints for damages caused of transport or the lack of goods must be put in evidence on receipt of goods, signing the consignment note and informing with letter XO' by Metalform Srls within two days on receipt. The complains for mechanical defect must be put in evidence within ten days on receipt. The given back of goods will accept only with written approval of XO' by Metalform Srls.

Packing: standard packing is included in sale's price, except special packing that is extra.

Delivery: the last time for delivering is write in our order confirmation and it is reported the moment in which the goods are ready for forwarding. For delay of delivery, XO' by Metalform Srls will not be paid any compensation for damages.

Warranty: the radiators undergo a test of pressure to 10 bar. The validity of warranty is for five years to the delivery of goods to the following conditions:

- Suitable storage
- Qualified staff install according to rules
- Supply with not corrosive water
- Greatest pressure of use: 8 bar
- Don't utilize the hemp on connections with washer o-ring
- Cleanliness with not corrosive detergents.

N.B. The warranty isn't valid, if the radiators are connected to heating installation with vessel open expansion. The hole of Bari is competing for controversy. All the measures are expressed in millimetres. This document cancels previous document. Without notice, XO' by Metalform Srls has the right to modify models and measures.

SCHEDA
ANAGRAFICA



agente										data											
ragione sociale																					
indirizzo															n°						
c.a.p.					località										prov.						
e-mail																					
tel.										fax											
destinazione merce																					
corrispondenza																					
cod. fisc.																					
part. iva																					
banca d'appoggio															agenzia						
cod. iban																					
modilità di spedizione										ns. mezzo									vs. mezzo		
ammministratore															tel./cell.						
resp. acquisti															tel./cell.						

TIPOLOGIA CLIENTE			
	rivenditore		studio tecnico / architetto
	rivenditore / esposizione		materiali edili / esposizione
	impresa edile		altro

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 23 DEL D. LGS N° 196/03) Il sottoscritto/a in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta	
Ricevuta l'informazione di cui all'art. 13 del D. LGS. N° 196/03, prende atto dei diritti riconosciuti all'intestatario dall'art. 7 del medesimo decreto, con la presente	
☐ ESPRIME	☐ NEGA
Il suo consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e nelle modalità descritte nell'informativa di cui sopra..	

FIRMA CLIENTE		TIMBRO
FIRMA AGENTE		



BY METALFORM



📍 Via degli incisori 13/15
70123 Bari / ITALY
P.IVA 08118390726

☎ +39 080 535 4915
+39 080 536 8692
✉ info@xometalform.com

📘 xobymetalform
📷 metalform_design_radiators
📞 3482110310

www.xometalform.com